
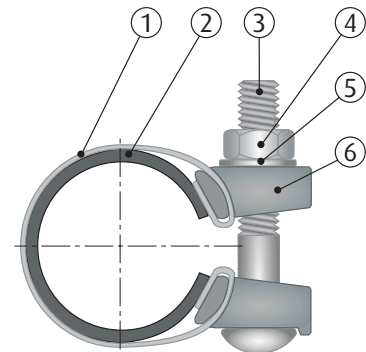


COLLARI DI RIPARAZIONE - A PEZZO UNICO

REPAIR CLAMPS - SINGLE BAND



DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Banda - Band	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304
2	Giunti - Gasket	EPDM
3	Vite - Bolt	Acciaio zincato - Zinc coated steel
4	Dado esagonale - Hexagonal nut	Acciaio zincato - Zinc coated steel
5	Rondella - Washer	Acciaio zincato - Zinc coated steel
6	Morsetto - Clamp	Ghisa sferoidale - Ductile cast iron

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Banda in acciaio inox AISI 304.
- Morsetto in ghisa sferoidale.
- Pressione di lavoro: PN 16.
- Guarnizioni in EPDM.
- Bullone, dado e rondella in acciaio zincato.

APPLICAZIONI GENERALI

- Per la riparazione di tubi in acciaio, ghisa e fibrocemento.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Band in AISI 304 stainless steel.
- Clamp in ductile cast iron.
- Working pressure: PN 16.
- EPDM gasket.
- Nut and bolt in zinc coated steel.

GENERAL APPLICATIONS

- For quick repairs on steel, cast iron, asbestos cement.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.


Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.0-02.25

1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

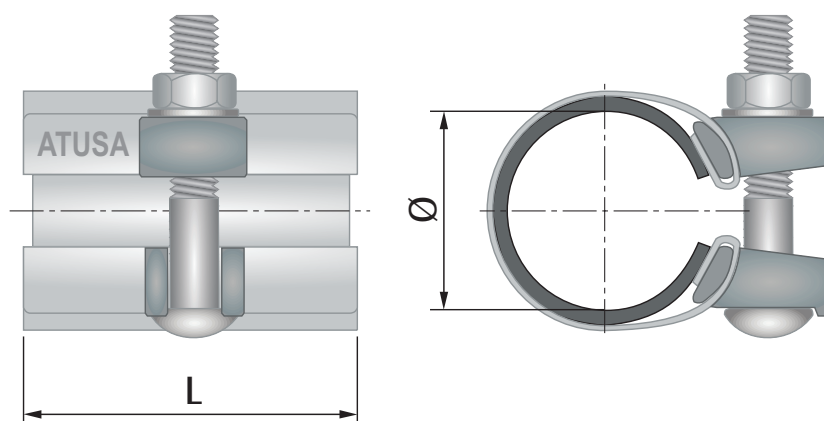

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

COD.	Pressione massima Maximum pressure	DIMENSIONI - DIMENSIONS		Viteria - Bolting		Peso appros. Weight aprox. (Kg)
		Tolleranza diametrale Diametrical tolerance	Lunghezza Length	Numero Number	Diametro Diameter	
	(bar)	Ø (mm)	L (mm)	nr (n')	Ø (mm)	
VF817021	16	21-25	75	1	M10	0,24
VF817026	16	26-30	75	1	M10	0,25
VF817029	16	29-33	75	1	M10	0,26
VF817033	16	33-37	75	1	M10	0,27
VF817038	16	38-42	75	1	M10	0,33
VF817042	16	42-45	75	1	M10	0,38
VF817044	16	44-48	75	1	M10	0,39
VF817048	16	48-51	75	1	M10	0,39
VF817050	16	50-54	75	1	M10	0,39
VF817055	16	55-60	75	1	M10	0,44
VF817060	16	60-64	75	1	M10	0,49
VF817071	16	71-76	75	1	M10	0,50
VF817087	16	87-93	75	1	M10	0,51
VF817112	16	112-118	75	1	M10	0,66

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-02.25
2/2