


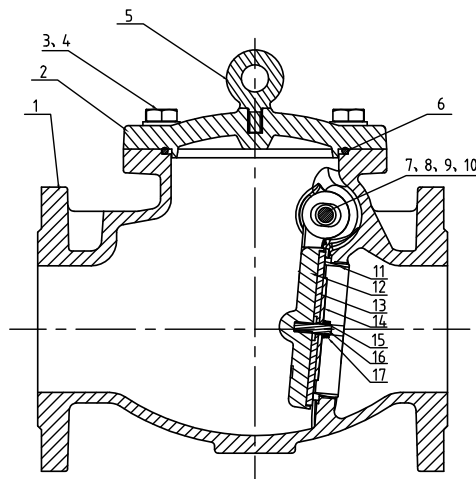

DESCRIZIONE COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Corpo - Body	Ghisa Duttile - Ductile Iron (EN-GJS-450-10)
2	Cuffie - Bonnet	Ghisa Duttile - Ductile Iron (EN-GJS-450-10)
3	Viti - Bolts	Acciaio Carbonio Elettrozincato - Carbon Steel zinc plated
4	Rondelle Piatte - Flat Washer	Acciaio Carbonio Elettrozincato - Carbon Steel zinc plated
5	Vite di Sollevamento - Eye Bolt	Acciaio Carbonio Elettrozincato - Carbon Steel zinc plated
6	O-Ring	NBR
7	Guarnizione - Gasket	PTFE
8	Tappo - Plug	Acciaio Inox - Stainless Steel UNS S30400 (SS304)
9	Boccola - Bushing	Bronzo - Brass
10	Perno di Cerniera - Hing Pin	Acciaio Inox - Stainless Steel UNS S42000 (SS420)
11	Sede - Seat	Bronzo - Brass
12	Disco - Disc	Ghisa Duttile - Ductile Iron (EN-GJS-450-10)
13	Anello di Tenuta del Disco - Disc Sealing Ring	EPDM
14	Rondelle - Washer	Ghisa Duttile - Ductile Iron (EN-GJS-450-10)
15	Rondelle - Washer	Acciaio Inox - Stainless Steel UNS S30400 (SS304)
16	Perno - Stud	Acciaio Inox - Stainless Steel UNS S30400 (SS304)
17	Dado - Nut	Acciaio Inox - Stainless Steel UNS S30400 (SS304)

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- Giunzioni flangiate secondo UNI EN 1092-2
- Pressione di esercizio: PN 10/16 (150/230 PSI ; 1,0/1,6 MPa).
- Temperatura di esercizio: 0 - 80 °C.
- Finitura rossa: rivestimento epossidico s/ ANSI-AWWA C550.
- Approvazione FM e UL per servizi antincendio.

APPLICAZIONI GENERALI

- Adduzione acqua, drenaggio, irrigazione, impianti antincendio.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Connection ends: flanges according to EN 1092-2.
- Service pressure: PN 10/16 (150/230 PSI ; 1,0/1,6 MPa).
- Service Temperature: 0 - 80 °C.
- Finished red: fusion bonded epoxi coating ANSI-AWWA C550.
- FM and UL Approvals standard for Fire fighting services.


GENERAL APPLICATIONS

- Supply and sanitary water services, irrigation, fire fighting systems.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

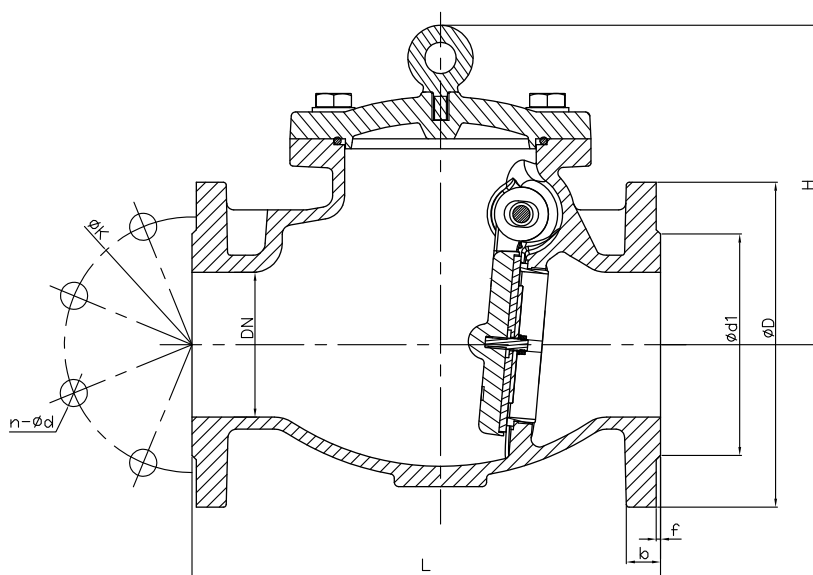
INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Tubo di Acciaio - Steel Pipe			COD.	DIMENSIONI - DIMENSIONS									Peso appros. Weight aprox. (kg)	
DN	NPS	ØD (mm)		L (F4) (mm)	H (mm)	Flange/Flange EN 1092-2 PN 10/16								
						PN	ØD (mm)	ØK (mm)	Ød1 (mm)	b (mm)	f (mm)	n-Ød (n°-mm)		
50	2"	60,3	6V645208	203	133	10/16	165	125	99	19,0	3	4x19	12,1	
65	2 1/2"	76,1	6V64520B	216	150	10/16	185	145	118	19,0	3	4x19	16,8	
80	3"	88,9	6V64520A	241	150	10/16	200	160	132	19,0	3	8x19	19,7	
100	4"	114,3	6V64520C	292	218	10/16	220	180	156	19,0	3	8x19	26,2	
125	5"	139,7	6V64520H	330	245	10/16	250	210	184	19,0	3	8x19	35,3	
150	6"	168,3	6V64520E	356	290	10/16	285	240	211	19,0	3	8x23	49,2	
200	8"	219,1	6V64520M	495	330	16	340	295	266	20,0	3	12x23	89,8	
250	10"	273,0	6V64520N	622	350	16	405	355	319	22,0	3	12x28	134,1	
300	12"	323,9	6V64520Q	698	376	16	460	410	370	24,5	4	12x28	186,7	

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note: Due to the continuous development of our products, the design and information given, may be changed without notification at any time.

Rev.3-11.25
2/2