


CAVALLOTTO A "U" - ACCIAIO ZINCATO

"U" TYPE BOLT – ZINC PLATED STEEL

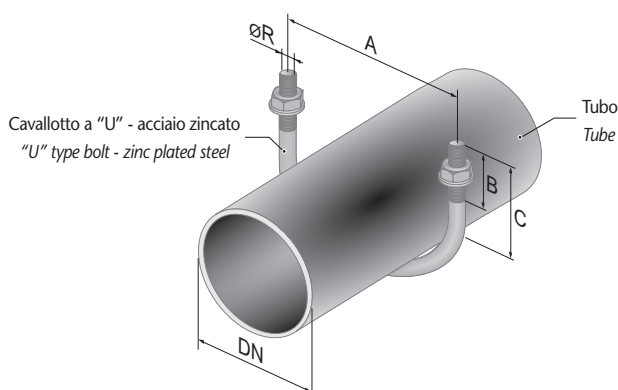

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Designazione - <i>Designation</i>				Estremità filettate - <i>Threaded ends</i>	DIMENSIONI - <i>DIMENSIONS</i>			Peso appros. <i>Weight aprox.</i> (kg)
COD.	Dimensione Tubo - <i>Tube Size</i>			Diametro - <i>Diameter</i>				
	DN	NPS	Ød (mm)	ØR (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
RFAB0002	10	3/8"	17,1	M6	24	16	23	0,022
RFAB0003	15	1/2"	21,3	M6	28	17	25	0,024
RFAB0004	20	3/4"	26,9	M6	34	19	31	0,027
RFAB0005	25	1"	33,7	M6	41	24	39	0,032
RFAB0006	32	1 1/4"	42,2	M6	49	24	44	0,036
RFAB0007	40	1 1/2"	48,3	M8	57	26	48	0,071
RFAB0008	50	2"	60,3	M8	70	35	53	0,082
RFAB000A	65	2 1/2"	76,1	M8	85	35	71	0,167
RFAB000B	80	3"	88,9	M8	102	35	76	0,185
RFAB000C	90	3 1/2"	101,6	M10	114	35	82	0,200
RFAB000D	100	4"	114,3	M10	127	35	87	0,216
RFAB000E	125	5"	139,7	M10	154	40	105	0,255
RFAB000F	150	6"	168,3	M10	181	40	118	0,289
RFAB000H	200	8"	219,1	M10	232	40	144	0,355
RFAB000J	250	10"	273,0	M10	286	40	171	0,425
RFAB000L	300	12"	323,9	M14	341	60	209	1,031
RFAB000N	350	14"	355,6	M14	372	60	234	1,150

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- Realizzati in acciaio zincato.
- Vengono forniti con dadi e rondelle: 2 dadi DIN 934 (UNI EN ISO 4032) e 2 rondelle DIN 125 (UNI EN ISO 7090).
- Per le misure M6 e M8 i dadi e le rondelle sono montati.

APPLICAZIONI GENERALI

- Per il fissaggio di tubi in acciaio a profili e supporti perforati.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Made of zinc-plated steel.
- Supplied with nuts and washers Set with 2 DIN 934 nuts (EN ISO 4032) and 2 DIN 125 washers (EN ISO 7090).
- For sizes M6 and M8 nuts and washers are assembled.

GENERAL APPLICATIONS

- For fixing steel pipes to perforated profiles and supports.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-03.25



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com