


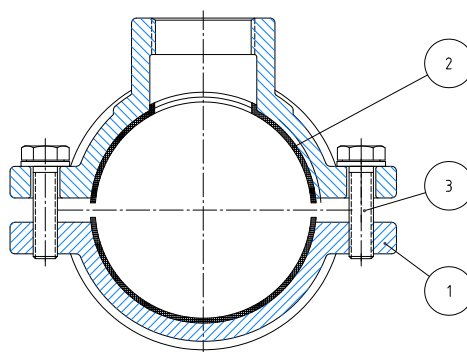

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrição - Description	Material - Material
1	Corpo - Body	Fundição Nodular - Ductile Iron GGG 50 (EN-GJS-500-7)
2	Junta - Gasket	EPDM
3	Parafusos hexagonais - Hexagonal bolts	Aço Inoxidável - Stainless Steel A2

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Pressão de serviço: PN 16.
- Temperatura máxima: 70 °C.
- Revestimento interior e exterior "EPOXY", 250 µm.
- Junta em EPDM revestindo todo o interior.
- Parafusos e anilhas de aço inoxidável A2.

APLICAÇÕES GERAIS

- Para implementar derivações em tubagens de PVC ou PE em instalações gerais de água, obras civis, hidráulica ou rega.

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

BASIC FEATURES

- Working pressure: PN 16.
- Maximum temperature: 70 °C.
- Inside and outside "EPOXY" powder coating, 250 µm.
- EPDM gasket covering the entire interior.
- Bolts and washers in stainless steel A2.


GENERAL APPLICATIONS

- To implement branches in PVC or PE pipes in civil, hydraulic or irrigation water systems.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

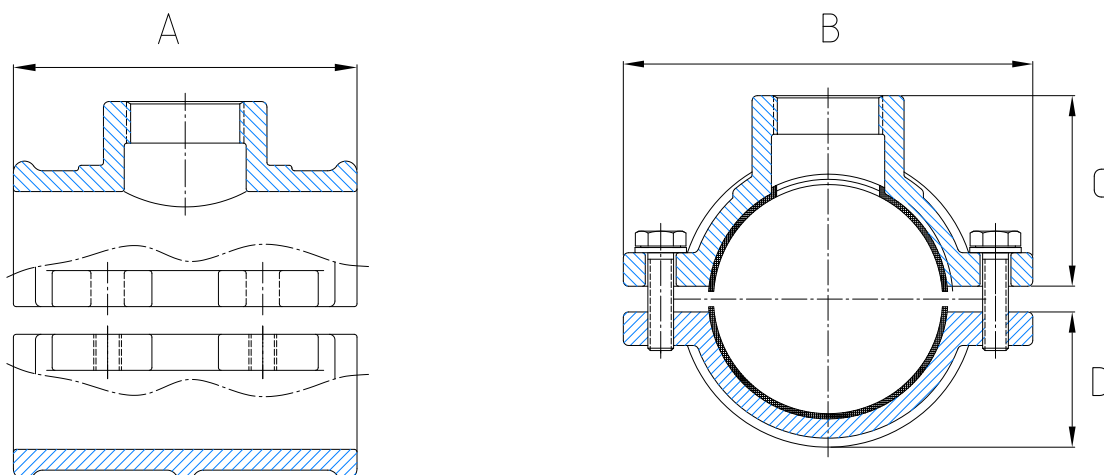
INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

Ø Exterior do tubo Ø Outside of tube (mm)	Saída Roscada Threaded outlet (inches)	COD.	DIMENSÕES - DIMENSIONS			Peso aprox. Weight aprox. (Kg)
			A (mm)	B (mm)	C + D (mm)	
50	3/4"	VF720504	80	115	84	1,42
	1"	VF720505	80	115	84	1,42
63	3/4"	VF720634	90	130	97	1,82
	1"	VF720635	90	130	97	1,82
	1 1/4"	VF720636	90	130	97	1,82
	1 1/2"	VF720637	90	130	97	1,82
	2"	VF720638	90	130	97	1,82
75	3/4"	VF720754	100	145	110	2,11
	1"	VF720755	100	145	110	2,11
	1 1/4"	VF720756	100	145	110	2,11
	1 1/2"	VF720757	100	145	110	2,11
	2"	VF720758	100	145	110	2,11
90	3/4"	VF720904	100	156	124	2,39
	1"	VF720905	100	156	124	2,39
	1 1/4"	VF720906	100	156	124	2,39
	1 1/2"	VF720907	100	156	124	2,39
	2"	VF720908	100	156	124	2,39
110	3/4"	VF721104	100	178	144	2,81
	1"	VF721105	100	178	144	2,81
	1 1/4"	VF721106	100	178	144	2,81
	1 1/2"	VF721107	100	178	144	2,81
	2"	VF721108	100	178	144	2,81


INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

Ø Exterior do tubo Ø Outside of tube (mm)	Saída Roscada Threaded outlet (inches)	COD.	DIMENSÕES - DIMENSIONS			Peso aprox. Weight aprox. (Kg)
			A (mm)	B (mm)	C + D (mm)	
125	3/4"	VF721254	110	198	160	4,04
	1"	VF721255	110	198	160	4,04
	1 1/4"	VF721256	110	198	160	4,04
	1 1/2"	VF721257	110	198	160	4,04
	2"	VF721258	110	198	160	4,04
	2 1/2"	VF72125A	110	198	160	4,04
	3"	VF72125B	110	198	160	4,04
140	1"	VF721405	110	215	176	4,32
	1 1/4"	VF721406	110	215	176	4,32
	1 1/2"	VF721407	110	215	176	4,32
	2"	VF721408	110	215	176	4,32
	2 1/2"	VF72140A	110	215	176	4,32
	3"	VF72140B	110	215	176	4,32
160	1"	VF721605	125	235	198	5,08
	1 1/4"	VF721606	125	235	198	5,08
	1 1/2"	VF721607	125	235	198	5,08
	2"	VF721608	125	235	198	5,08
	3"	VF72160B	125	235	198	5,08
200	1"	VF722005	140	290	240	8,06
	1 1/4"	VF722006	140	290	240	8,06
	1 1/2"	VF722007	140	290	240	8,06
	2"	VF722008	140	290	240	8,06
	3"	VF72200B	140	290	240	8,06
250	1"	VF722505	140	341	291	8,91
	1 1/2"	VF722507	140	341	291	8,91
	2"	VF722508	140	341	291	8,91
	3"	VF72250B	140	341	291	8,91
315	2"	VF723158	140	409	356	10,88
	3"	VF72315B	140	409	356	10,88

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-07.20

3/3