


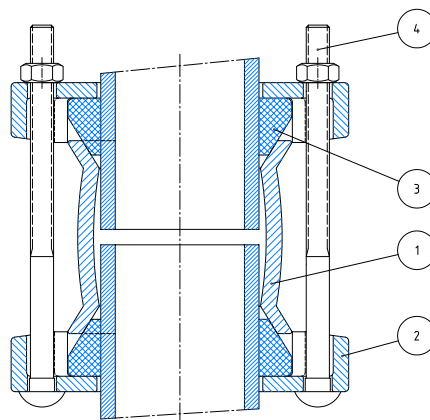

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrição - Description	Material - Material
1	Corpo - Body	Fundição Nodular - Ductile Iron GGG 40 (EN-GJS-400-15)
2	Contra-flange - Flange	Fundição Nodular - Ductile Iron GGG 40 (EN-GJS-400-15)
3	Junta - Gasket	EPDM
4	Parafusos - Bolts	Aço ao Carbono - Carbon Steel 8.8

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Pressão de serviço: PN 16.
- Temperatura máxima: 60 °C.
- Revestimento interior e exterior "EPOXY", 250 µm.
- Parafusos com revestimento DACROMET.
- Permite unir tubagens de distintos materiais e diâmetros.

APLICAÇÕES GERAIS

- Para unir tubos de extremos lisos de fundição, PVC, aço ou fibrocimento em instalações gerais de água, obras civis, hidráulica ou rega.

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

BASIC FEATURES

- Working pressure PN 16.
- Maximum temperature: 60 °C.
- Inside and outside "EPOXY" powder coating, 250 µm.
- Bolts with DACROMET coating.
- It allows to join pipes of different materials and diameters.


GENERAL APPLICATIONS

- To join ductile iron, PVC, steel or fiber cement pipes in civil, hydraulic or irrigation water systems.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

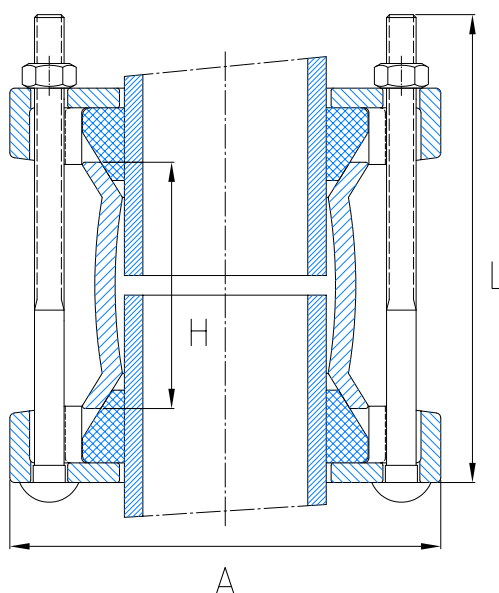
INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

DN	TOLERÂNCIA TOLERANCE (mm)	COD.	DIMENSÕES - DIMENSIONS					Peso aprox. Weight aprox. (Kg)
			A (mm)	H (mm)	Parafuso/Bolt			
					Nº	Métrica Metric	L (mm)	
40	48 - 60	VF770040	145	95	2	M12	200	3,0
50	59 - 72	VF770050	161	100	4	M12	200	3,5
65	68 - 85	VF770065	166	100	4	M12	200	3,7
80	88 - 103	VF770080	190	100	4	M12	200	4,6
100	99 - 119	VF770101	225	100	4	M12	200	4,9
100	109 - 128	VF770100	221	95	4	M12	190	4,5
125	132 - 157	VF770125	245	95	4	M12	190	5,3
150	159 - 182	VF770150	281	105	4	M12	200	7,3
175	192 - 210	VF770175	305	130	4	M12	230	8,8
200	218 - 235	VF770200	331	130	4	M12	230	9,9
225	242 - 268	VF770225	367	130	6	M12	230	12,8
250	272 - 289	VF770250	395	130	6	M12	230	13,5
300	315 - 332	VF770300	440	130	6	M12	230	15,5

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-02.24
2/2