


555

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BOLA - ROSCADA

BALL CHECK VALVE - THREADED

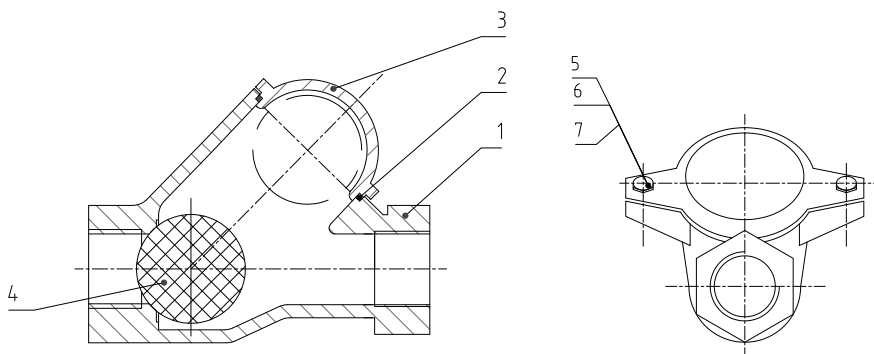

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrição - Description	Material - Material
1	Corpo - Body	Fundição Nodular - Ductile Iron GGG40 (EN-GJS-400-15)
2	Junta - Gasket	NBR
3	Tampa - Bonnet	Fundição Nodular - Ductile Iron GGG40 (EN-GJS-400-15)
4	Bola - Ball	Alumínio + NBR - Aluminum + NBR
5	Parafuso - Bolt	Aço Inoxidável - Stainless Steel A2
6	Porca - Nut	Aço Inoxidável - Stainless Steel A2
7	Anilha - Washer	Aço Inoxidável - Stainless Steel A2

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Pressão de serviço: PN 16.
- Temperatura de serviço: -10 °C a 80 °C.
- Rosca fêmea cilíndrica.
- Revestimento interior e exterior "EPOXY", 250 µm.
- Teste de pressão unitário segundo: NP EN 12266-1.
- Passagem total, mínima perda de carga.
- Desenho unidirecional.
- Instalação horizontal ou vertical.

APLICAÇÕES GERAIS

- Purificação e bombeamento de águas residuais urbanas ou industriais.
- Concebida para líquidos contaminados, densos e viscosos.
- Óleos.

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

BASIC FEATURES

- Working pressure: PN 16.
- Working temperature: -10 °C to 80 °C.
- Parallel female thread.
- Inside and outside "EPOXY" powder coating, 250 µm.
- Unit pressure tests: EN 12266-1.
- Full bore, minimum pressure drop.
- Unidirectional design.
- Horizontal or vertical working position.

GENERAL APPLICATIONS

- Urban or industrial waste water pumping and purification.
- Designed for contaminated, dense and viscous liquids.
- Oils.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.


Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.1-03.24

1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
 Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

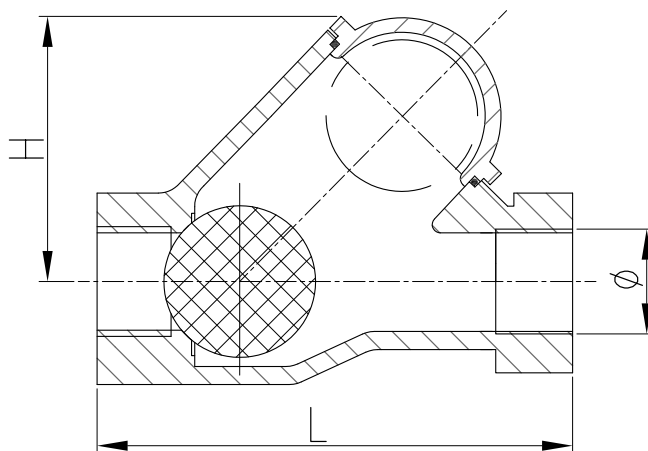
INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

Ø	COD.	DIMENSÕES - DIMENSIONS		Peso aprox. Weight aprox. (Kg)
		L (mm)	H (mm)	
1"	VF555005	125	75	1,5
1 1/4"	VF555006	132	75	1,5
1 1/2"	VF555007	145	85	2,5
2"	VF555008	174	116	3,5
2 1/2"	VF55500A	200	140	5,0
3"	VF55500B	243	160	11,0

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-03.24

2/2