


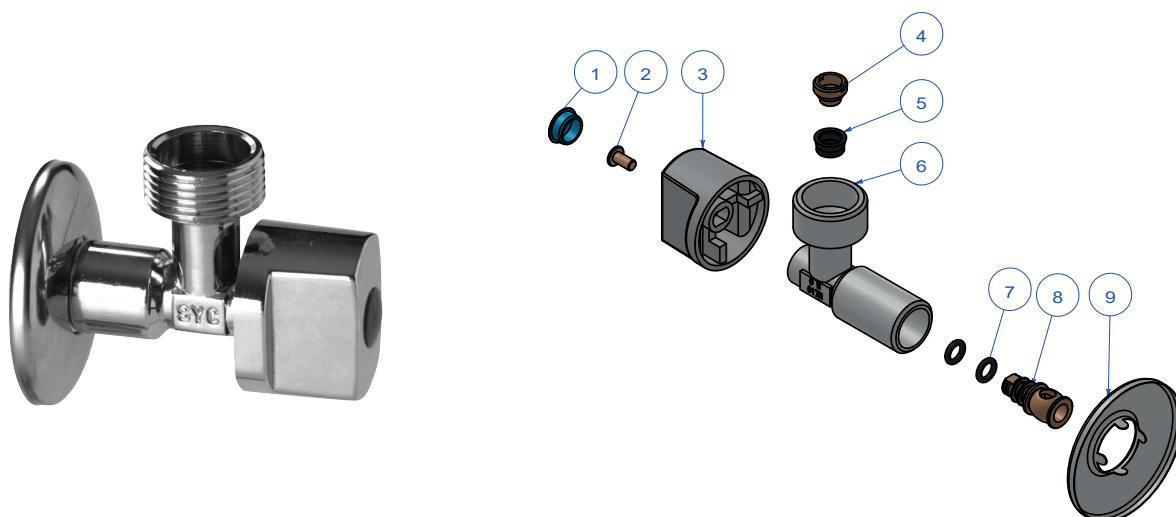

### DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES - COMPONENTS DESCRIPTION

| Ítem | Descrição - Description         | Material - Material              | Acabamento - Surface     |
|------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1    | Tampa - Cap                     | ABS                              | ---                      |
| 2    | Parafuso - Screw                | Aço - Steel                      | Cromado - Chromed plated |
| 3    | Manípulo - Handle               | Liga de zinco - Zinc alloy       | Cromado - Chromed plated |
| 4    | Porca prensada - Locking nut    | Latão - Brass                    | ---                      |
| 5    | Anelinho prensada - Gland cover | NBR                              | ---                      |
| 6    | Corpo - Body                    | Latão - Brass CW617N             | Cromado - Chromed plated |
| 7    | Junta tórica - O-ring           | NBR                              | ---                      |
| 8    | Eixo - Stem                     | Latão - Brass                    | ---                      |
| 9    | Espelho - Cover                 | Aço inoxidável - Stainless steel | ---                      |

### CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricada em latão CW617N conforme NP EN 12165.
- Pressão máxima de serviço: PN 10.
- Temperatura de serviço: -10 °C a 90 °C.
- Extremos com rosca macho conforme NP EN ISO 228-1.
- Invólucro com guarnição em NBR.
- Com parafuso de fixação do manípulo.
- Totalmente cromada.

### APLICAÇÕES GERAIS

- Ligação a máquinas de lavar ou outros equipamentos.
- Adequada para água fria e água quente.

#### Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

### BASIC FEATURES

- Produced in brass CW617N according to EN 12165.
- Maximum working pressure: PN 10.
- Working temperature: -10 °C to 90 °C.
- Male thread ends according to EN ISO 228-1.
- Packing gland in the stem with NBR gasket.
- With handle locking screw
- Completely chromed.

### GENERAL APPLICATIONS

- Connection to washing machines or other equipment.
- Suitable for cold and hot water.


#### Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

# SYC 1110


## VÁLVULA DE ESQUADRIA MÁQUINA DE LAVAR WASHING MACHINE ANGLE VALVE

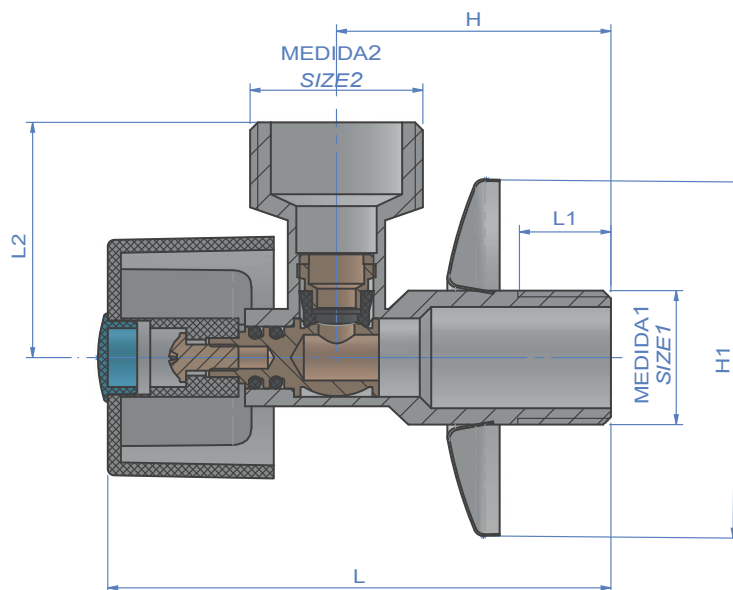

### INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

| MEDIDA 1<br>SIZE 1<br>(inches) | MEDIDA 2<br>SIZE 2<br>(inches) | COD.     | PN | DIMENSÕES - DIMENSIONS |            |            |           |            | Peso aprox.<br>Weight aprox.<br>(g) |
|--------------------------------|--------------------------------|----------|----|------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------------------------------|
|                                |                                |          |    | L<br>(mm)              | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | H<br>(mm) | H1<br>(mm) |                                     |
| 1/2"                           | 3/4"                           | VS111034 | 10 | 77                     | 14         | 36         | 42        | 54,5       | 104                                 |

### DIAGRAMA PRESSÃO - TEMPERATURA / PRESSURE - TEMPERATURE DIAGRAM

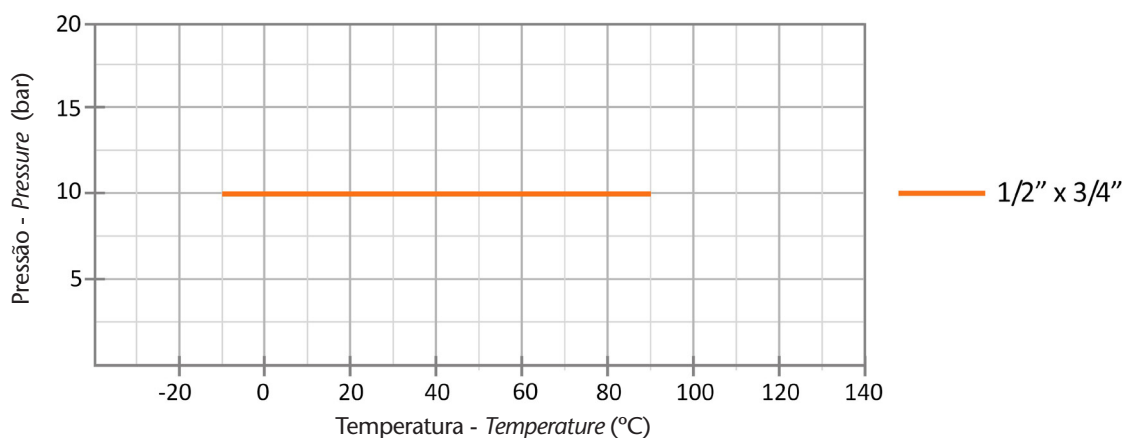

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-03.20

2/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España  
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: [ventas@atusa.es](mailto:ventas@atusa.es)  
[www.atusa.es](http://www.atusa.es)

