


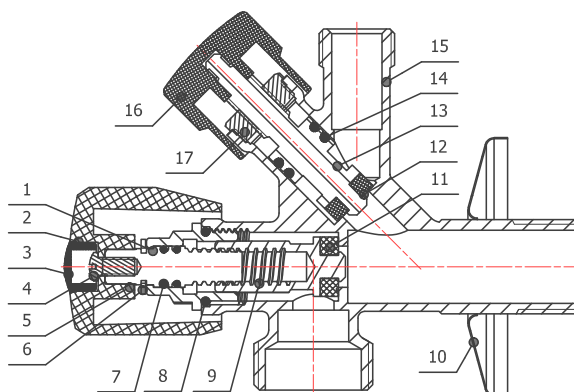

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrição - Description	Material - Material	Acabamento - Surface
1	Tampão - Bonnet	Latão - Brass	---
2	Manípulo - Handle	ABS	Cromado - Chromed plated
3	Tampa - Cap	ABS	---
4	Parafuso - Screw	Aço inoxidável - Stainless steel	---
5	Eixo - Stem	Latão - Brass	---
6	Anilha - Washer	Aço inoxidável - Stainless steel	---
7	Junta tórica - O-ring	NBR	---
8	Junta tórica - O-ring	NBR	---
9	Êmbolo - Plate	Latão - Brass	---
10	Espelho - Cover	Aço inoxidável - Stainless steel	---
11	Junta de vedação - Gasket	NBR	---
12	Junta de vedação - Gasket	NBR	---
13	Eixo - Stem	Latão - Brass	---
14	Junta tórica - O-ring	NBR	---
15	Corpo - Body	Latão - Brass CW617N	Cromado polido - Chromed polished
16	Manípulo - Handle	ABS	Cromado - Chromed plated
17	Porca prensado - Locking nut	Latão - Brass	---

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricada em latão CW617N conforme NP EN 12165.
- Pressão máxima de serviço: PN 10.
- Temperatura de serviço: 0 °C a 100 °C.
- Extremos com rosca macho conforme NP EN ISO 228-1.
- Duas saídas independentes.
- Com parafuso de fixação no manípulo.
- Totalmente cromada.

APLICAÇÕES GERAIS

- Ligação a máquinas de lavar, lavatórios ou outros equipamentos.
- Adequada para água fria e água quente.

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

BASIC FEATURES

- Produced in brass CW617N according to EN 12165.
- Maximum working pressure: PN 10.
- Working temperature: 0 °C to 100 °C.
- Male thread ends according to EN ISO 228-1.
- Two independent outlets.
- With handle locking screw.
- Completely chromed.

GENERAL APPLICATIONS

- Connection to washing machines, washbasins or other equipment.
- Suitable for cold and hot water.


Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.1-03.20


1/2

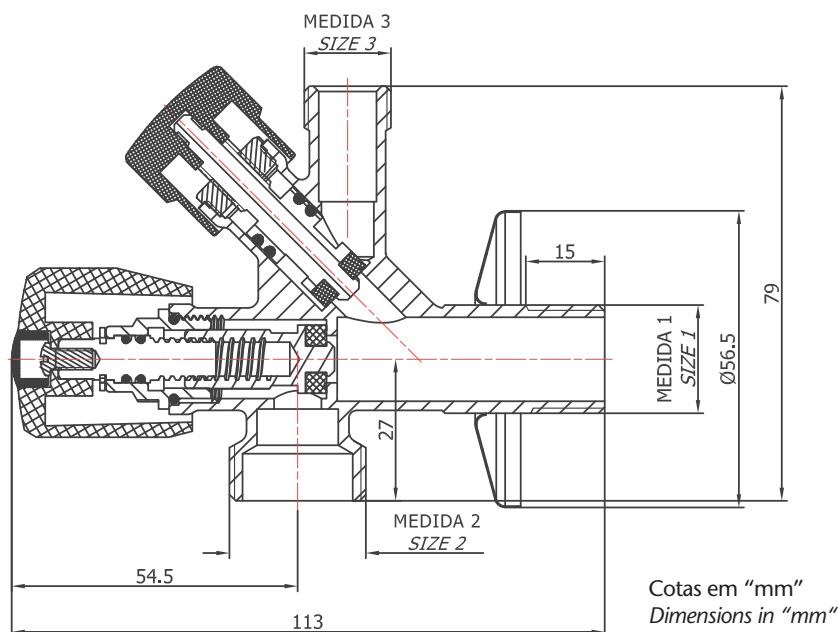

INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

MEDIDA 1 SIZE 1 (inches)	MEDIDA 2 SIZE 2 (inches)	MEDIDA 3 SIZE 3 (inches)	COD.	PN	Peso aprox. Weight aprox. (g)
G 1/2"	G 3/4"	G 3/8"	VS130342	10	265

DIAGRAMA PRESSÃO - TEMPERATURA / PRESSURE - TEMPERATURE DIAGRAM

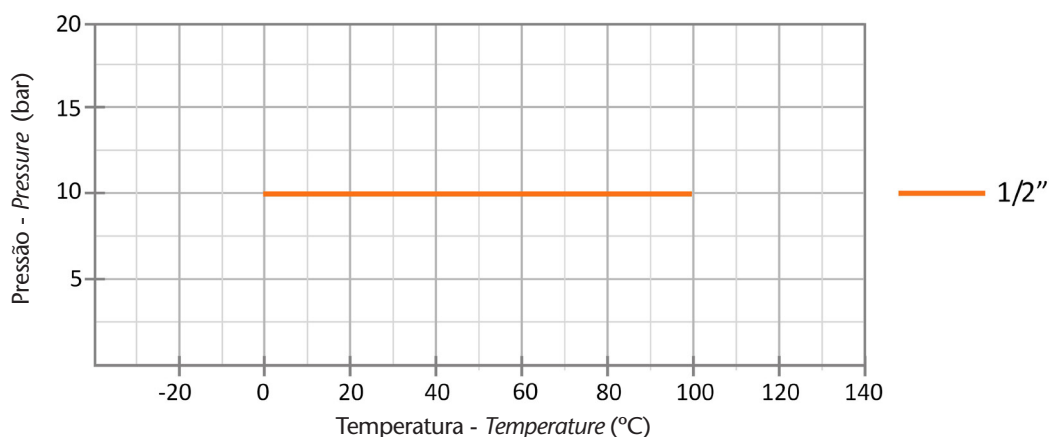

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-03.20
2/2