


TÊ IGUAL INOXIDÁVEL INDÚSTRIA ALIMENTAR PARA SOLDAR DIN 11852 SÉRIE 1

STAINLESS STEEL EQUAL TEE FOR FOOD INDUSTRIES DIN 11852 SERIES 1



AISI 316L

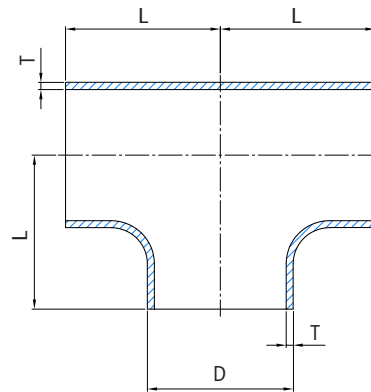

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricadas em aço inoxidável AISI 316L.
- Conformes a norma DIN 11852.
- Acabamento: Polido.
- Acabamento da superfície interna $Ra \leq 0,8 \mu m$.
- União de tubos em aço inoxidável conformes DIN 11850 e NP EN 10357.

BASIC FEATURES

- Made of stainless steel AISI 316L.
- According to DIN 11852 standard.
- Ending: Polish.
- Internal surface finished $Ra \leq 0,8 \mu m$.
- Joining of stainless steel pipes according DIN 11850 and EN 10357.

INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

Designação - Designation				DIMENSÕES - DIMENSIONS			Peso aprox. Weight aprox. (g)
COD.	Tubo de Aço Steel tube			Diâmetro exterior Outside diameter	Espessura Thickness	Distância Centro-Extremo Center-to-End Dimension	
	DN	NPS	Ø ext (mm)	D (mm)	T (mm)	L (mm)	
IATL6010	10	3/8"	12	12,0 ± 0,1	1,5 ± 0,2	26 ± 2	25
IATL6015	15	1/2"	18	18,0 ± 0,1	1,5 ± 0,2	35 ± 2	55
IATL6020	20	3/4"	22	22,0 ± 0,1	1,5 ± 0,2	40 ± 2	75
IATL6025	25	1"	28	28,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	50 ± 2	115
IATL6032	32	1 1/4"	34	34,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	55 ± 2	160
IATL6040	40	1 1/2"	40	40,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	60 ± 2	210
IATL6050	50	2"	52	52,0 ± 0,3	1,5 ± 0,2	70 ± 2	305
IATL6065	65	2 1/2"	70	70,0 ± 0,4	2,0 ± 0,2	80 ± 2	600
IATL6080	80	3"	85	85,0 ± 0,4	2,0 ± 0,2	90 ± 2	840
IATL6100	100	4"	104	104,0 ± 0,8	2,0 ± 0,2	100 ± 2	1.080
IATL6125	125	5"	129	129,0 ± 1,0	2,0 ± 0,2	187,5± 2	1.900
IATL6150	150	6"	154	154,0 ± 1,2	2,0 ± 0,2	225 ± 2	2.720

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-07.22



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com