196 VÁLVULA DE FUNDO COM FILTRO EM LATÃO
FOOT CHECK VALVE

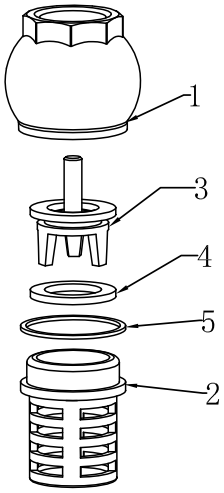

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES - *COMPONENTS DESCRIPTION*

Ítem	Descrição - *Description*	Material - *Material*
1	Corpo - *Body*	Latão - *Brass* CW614N
2	Filtro - *Strainer*	Latão - *Brass* CW614N
3	Guia e Disco - *Stem & Disc*	Latão - *Brass* CW614N
4	Assento - *Seat*	NBR
5	Junta - *Gasket*	Fibra - *Fiber*

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Válvula de Fundo F.
- Corpo, tampa, guia e filtro em latão conforme NP EN 12165.
- Pressão máxima de serviço: PN 16.
- Temperatura de serviço: -10 °C a 80 °C.
- Extremo com rosca fêmea conforme NP EN ISO 228-1.
- Montagem vertical.
- Ensaios unitários de pressão.
- Estanquidade absoluta.
- Unidireccional.

BASIC FEATURES

- *Foot valve F.*
- *Brass body, disc, stem and strainer according to EN 12165.*
- *Maximum working pressure: PN 16.*
- *Working temperature: -10 °C to 80 °C.*
- *Female thread end according to EN ISO 228-1.*
- *It work in vertical position.*
- *Unit pressure test.*
- *Absolute watertightness.*
- *Unidirectional design.*

APLICAÇÕES GERAIS

- Adequada para água fria e quente.
- Redes de distribuição de água.
- Sistemas de rega.

Observações:
Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.
A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa práctica e/ou normas existentes.

GENERAL APPLICATIONS

- *Suitable for cold and hot water.*
- *Water systems.*
- *Irrigation systems.*

Remarks:
Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.
Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

ATUSA
Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

196 VÁLVULA DE FUNDO COM FILTRO EM LATÃO
FOOT CHECK VALVE

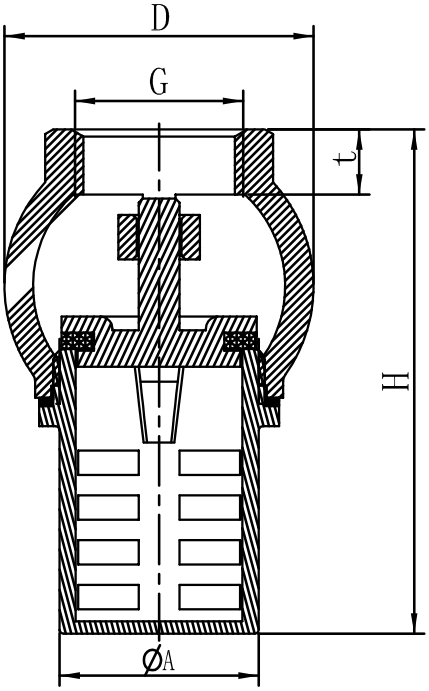

INFORMAÇÃO TÉCNICA - *TECHNICAL INFORMATION*							
G (inches)	COD.	PN	DIMENSÕES - *DIMENSIONS*				Peso aprox. *Weight aprox.* (g)
			D (mm)	H (mm)	t (mm)	ØA (mm)	
1/2"	VS196003	16	38	62	8	25	160
3/4"	VS196004	16	44	68	10	28	200
1"	VS196005	16	48	76	12	31	250
1 1/4"	VS196006	16	57	95	13	38	395
1 1/2"	VS196007	16	66	102	13	46	540
2"	VS196008	16	77	116	14	58	835
2 1/2"	VS19600A	16	86	140	14	59	1.025
3"	VS19600B	16	111	149	19	78	1.640
4"	VS19600C	16	143	186	17	94	2.780

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

ATUSA
Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com