


FLANGE PLANA FORJADA DIN 2503 - PN 40

FORGED PLATE FLANGE DIN 2503 - PN 40



PN 40

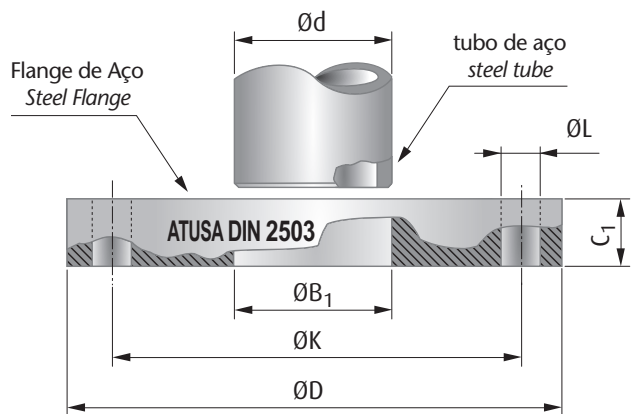

INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

Designação - Designation				Flange - Flange						Parafusos - Bolting		Peso aprox. Weight approx. (kg)
COD.	Tubo de Aço Steel tube			PN	Diâmetro exterior Outside diameter	Diâmetro do círculo para parafusos Diameter of bolt circle	Diâmetro para parafuso Diameter of bolt hole	Diâmetro interior Bore diameter	Espessura Thickness	Número Number	Diâmetro Diameter	
	DN	NPS	Ød (mm)		ØD (mm)	ØK (mm)	ØL (mm)	ØB1 (mm)	C1 (mm)	nr (n°)	Ø (mm)	
F5034200	200	8"	219,1	40	375 ± 3,0	320 ± 1,5	30 +2,5/0	221,5 +1,0/0	34 ± 1,5	12	M27	17,40
F5034250	250	10"	273,0	40	450 ± 3,0	385 ± 1,5	33 +2,5/0	276,5 +1,0/0	38 ± 1,5	12	M30	27,60
F5034300	300	12"	323,9	40	515 ± 3,0	450 ± 1,5	33 +2,5/0	327,5 +1,0/0	42 ± 1,5	16	M30	37,80
F5034350	350	14"	355,6	40	580 ± 3,0	510 ± 1,5	36 +2,5/0	359,5 +1,0/0	46 ± 1,5	16	M33	53,40
F5034400	400	16"	406,4	40	660 ± 3,0	585 ± 1,5	39 +2,5/0	411,0 +1,0/0	50 ± 1,5	16	M36	75,40
F5034500	500	20"	508,0	40	755 ± 3,0	670 ± 1,5	42 +2,5/0	513,5 +1,5/0	52 ± 2,0	20	M39	88,30

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Flange conforme DIN 2503.
- Material: Aço S235JR conforme a NP EN 10025-2 (RSt 37.2).
- Tipo de frente de junção: Tipo A, Face Plana.
- Todas as instalações devem cumprir os valores P-T segundo os requisitos legais especificados.
- Marcação: ATUSA; DIN 2503; DN/Ød; MATERIAL; PN; N° VAZAMENTO.

APLICAÇÕES GERAIS

- Sistemas de águas.
- Sistemas de adução, abastecimento e bombagem de águas.
- Aplicações industriais, óleos e gasóleos.
- Instalações de Segurança Contra Incêndios.

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjugação com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta. A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

BASIC FEATURES

- Flange according to DIN 2503.
- Material: Steel S235JR according to EN 10025-2 (RSt 37.2).
- Flange facing type: Type A, Flat Face.
- All installations has to meet the P-T values specified in the legal requirements.
- Marking: ATUSA; DIN 2503; DN/Ød; MATERIAL; PN; HEAT Number.

GENERAL APPLICATIONS

- Water systems.
- Water supply, pumping and connection plants.
- Industrial applications, oils and diesel.
- Fire Fighting Installations.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application. Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-10.20



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com