


FLANGE LOUCA PLANA FORJADA PARA TUBO PVC - PN 10/16 FORGED LOOSE PLATE FLANGE FOR PVC TUBE - PN 10/16



PN 10/16

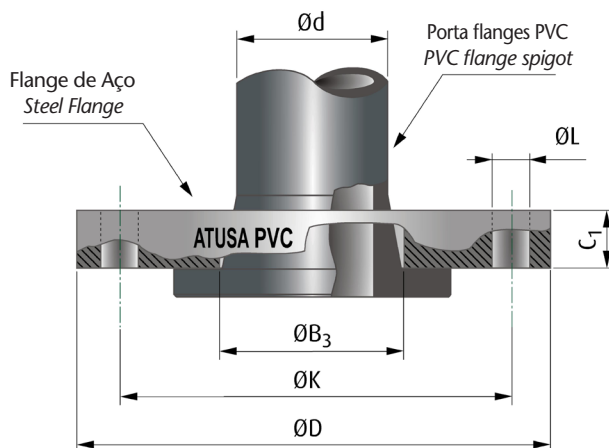

INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

Designação - Designation			Flange - Flange							Parafusos - Bolting		Peso aprox. Weigh aprox. (kg)
COD.	Tubo PVC PVC tube		PN	Diâmetro exterior Outside diameter	Diâmetro do círculo para parafusos Diameter of bolt circle	Diâmetro para parafuso Diameter of bolt hole	Diâmetro interior Bore diameter	Espessura Thickness	Número Number	Diâmetro Diameter		
	DN	Ød (mm)		ØD (mm)	ØK (mm)	ØL (mm)	ØB ₃ (mm)	C ₁ (mm)	nr (n°)	Ø (mm)		
FPVC0050	50	50	10	165 ± 2,0	125 ± 1,0	18 +1,0/0	63 ± 0,5/0	12 +1,0/-1,3	4	M16	1,63	
FPVC0063	65	63	10	185 ± 2,0	145 ± 1,0	18 +1,0/0	78 ± 0,5/0	12 +1,0/-1,3	4	M16	1,99	
FPVC0075	65	75	10	185 ± 2,0	145 ± 1,0	18 +1,0/0	92 ± 0,5/0	12 +1,0/-1,3	4	M16	1,81	
FPVC0090	80	90	16	200 ± 2,0	160 ± 1,0	18 +1,0/0	110 ± 0,5/0	12 +1,0/-1,3	8	M16	1,88	
FPVC0110	100	110	16	220 ± 2,0	180 ± 1,0	18 +1,0/0	133 ± 0,5/0	12 +1,0/-1,3	8	M16	2,09	
FPVC0125	125	125	16	250 ± 2,0	210 ± 1,0	18 +1,0/0	149 +1,0/0	12 +1,0/-1,3	8	M16	2,80	
FPVC0140	125	140	16	250 ± 2,0	210 ± 1,0	18 +1,0/0	167 +1,0/0	12 +1,0/-1,3	8	M16	2,37	
FPVC0160	150	160	16	285 ± 2,0	240 ± 1,0	22 +1,0/0	190 +1,0/0	12 +1,0/-1,3	8	M20	3,06	
FPVC0200	200	200	10	340 ± 3,0	295 ± 1,0	22 +1,0/0	232 +1,0/0	14 +1,0/-1,3	8	M20	5,01	
FPVC6200	200	200	16	340 ± 3,0	295 ± 1,0	22 +1,0/0	232 +1,0/0	14 +1,0/-1,3	12	M20	4,84	
FPVC0250	250	250	10	395 ± 3,0	350 ± 1,0	22 +1,0/0	285 +1,0/0	14 +1,0/-1,3	12	M20	5,97	
FPVC6250	250	250	16	405 ± 3,0	355 ± 1,0	26 +1,0/0	285 +1,0/0	14 +1,0/-1,3	12	M24	6,46	
FPVC0315	300	315	10	445 ± 3,0	400 ± 1,0	22 +1,0/0	345 +1,0/0	14 +1,0/-1,3	12	M20	6,33	
FPVC6315	300	315	16	460 ± 3,0	410 ± 1,0	26 +1,0/0	345 +1,0/0	14 +1,0/-1,3	12	M24	7,31	

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Material: Aço S235JR conforme a NP EN 10025-2 (RSt 37.2).
- Acabamento: zincada.
- Todas as instalações devem cumprir os valores P-T segundo os requisitos legais especificados.
- Marcação: ATUSA; PVC; DN/ $\varnothing d$; MATERIAL; PN; N° VAZAMENTO.

APLICAÇÕES GERAIS

- Sistemas de águas.
- Sistemas de adução, abastecimento e bombagem de águas.

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjugação com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

BASIC FEATURES

- Material: Steel S235JR according to EN 10025-2 (RSt 37.2).
- Finished: zincated.
- All installations has to meet the P-T values specified in the legal requirements.
- Marking: ATUSA; PVC; DN/ $\varnothing d$; MATERIAL; PN; HEAT Number.

GENERAL APPLICATIONS

- Water systems.
- Water supply, pumping and connection plants.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.2-11.21



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com