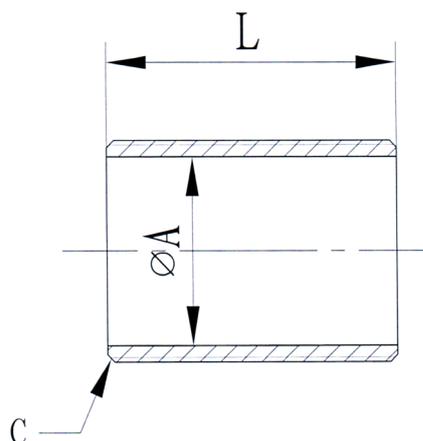


Fig. 531

ACESSÓRIO INOXIDÁVEL ROSCADO - CASQUILHO INTERIOR
THREADED STAINLESS STEEL FITTING - INNER CAP


ISO 4144


INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

DN	COD.	DIMENSÕES - DIMENSIONS			Peso aprox. Weight aprox. (kg)
		A (mm)	L (mm)	C (mm)	
1/4"	I5316001	9,24	22	0,5	0,005
3/8"	I5316002	12,53	24	0,5	0,010
1/2"	I5316003	16,34	30	1,0	0,020
3/4"	I5316004	21,67	34	1,0	0,030
1"	I5316005	27,40	40	1,0	0,050
1 1/4"	I5316006	36,16	42	1,5	0,070
1 1/2"	I5316007	42,26	42	1,5	0,080
2"	I5316008	53,33	52	1,5	0,135

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricados em aço inoxidável 316 L partindo de tubo soldado.
- Dimensões conformes norma ISO 4144.
- Roscas conformes norma NP EN 10226-1 / ISO 7-1 (tipo R-Rp).
- Temperatura de serviço: -20 a 220 °C.
- Pressão de serviço: PN 20.

APLICAÇÕES GERAIS

- Água, ar, vapor, óleos e gás.

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjugação com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

BASIC FEATURES

- Made of AISI 316 L from welding pipe.
- Dimensions according to ISO 4144 standard.
- Threads according to EN 10226-1 / ISO 7-1 (type R-Rp).
- Working temperature range: -20 to 220 °C.
- Maximal working pressure: PN 20.

GENERAL APPLICATIONS

- Water, air, steam, oil and gas.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-11.20



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
 Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com