


600

ACESSÓRIO INOXIDÁVEL ROSCADO - BOBINE ROSCADA DE UM LADO

THREADED STAINLESS STEEL FITTING - WELDING NIPPLE



ISO 4144

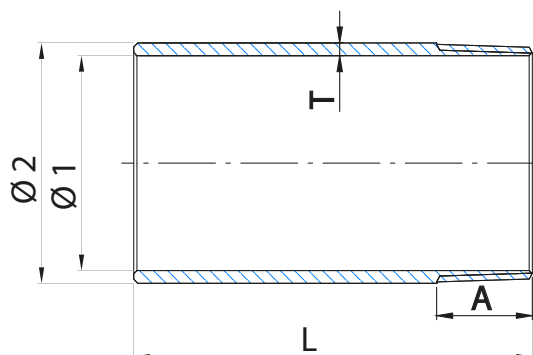

INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

DN	COD.	DIMENSÕES - DIMENSIONS							Peso aprox. Weight aprox. (kg)
		A (mm)	L (mm)	C (mm)	E (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	T (mm)	
1/8" x 30 mm	I6006000	11	30	0,5	1,0	6,0	10,0	2,00	0,010
1/4" x 30 mm	I6006001	11	30	0,5	1,5	9,6	14,0	2,20	0,015
3/8" x 30 mm	I6006002	12	30	0,5	1,5	12,6	17,2	2,30	0,020
1/2" x 35 mm	I6006003	15	35	0,5	1,8	15,86	21,4	2,77	0,030
3/4" x 40 mm	I6006004	17	40	0,5	1,8	20,96	26,7	2,87	0,055
1" x 40 mm	I6006005	20	40	0,5	2,2	26,64	33,4	3,38	0,080
1 1/4" x 50 mm	I6006006	21	50	0,5	2,2	35,08	42,2	3,56	0,115
1 1/2" x 50 mm	I6006007	21	50	0,5	2,2	40,94	48,3	3,68	0,130
2" x 50 mm	I6006008	26	50	0,75	2,2	52,58	60,4	3,91	0,180
2 1/2" x 60 mm	I6006009	28	60	0,75	2,2	62,78	76,0	3,65	0,330
3" x 70 mm	I600600A	31	70	0,75	2,2	77,92	88,9	4,05	0,450
4" x 80 mm	I600600C	35	80	0,75	2,2	102,56	114,3	4,50	0,850

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricados em aço inoxidável 316 L partindo de tubo soldado.
- Dimensões conformes norma ISO 4144.
- Roscas conformes norma NP EN 10226-1 / ISO 7-1 (tipo R-Rp).
- Temperatura de serviço: -20 a 220 °C.
- Pressão de serviço: PN 20.

APLICAÇÕES GERAIS

- Água, ar, vapor, óleos e gás.

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjugação com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

BASIC FEATURES

- Made of AISI 316 L from welding pipe.
- Dimensions according to ISO 4144 standard.
- Threads according to EN 10226-1 / ISO 7-1 (type R-Rp).
- Working temperature range: -20 to 220 °C.
- Maximal working pressure: PN 20.

GENERAL APPLICATIONS

- Water, air, steam, oil and gas.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-11.20



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com