




AISI 316L

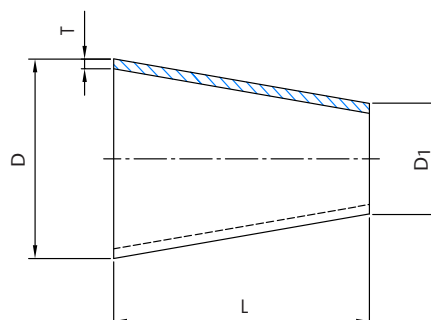

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricadas em aço inoxidável AISI 316L.
- Conformes a norma DIN 11852.
- Acabamento: Polido.
- Acabamento da superfície interna $Ra \leq 0,8 \mu m$.
- União de tubos em aço inoxidável conformes DIN 11850 e NP EN 10357.

BASIC FEATURES

- Made of stainless steel AISI 316L.
- According to DIN 11852 standard.
- Ending: Polish.
- Internal surface finished $Ra \leq 0,8 \mu m$.
- Joining of stainless steel pipes according DIN 11850 and EN 10357.

INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

Designação - Designation				DIMENSÕES - DIMENSIONS			Peso aprox. Weight approx. (g)
COD.	Tubo de Aço Steel tube			Diâmetro exterior Outside diameter	Espessura Thickness	Comprimento Length	
	DN	NPS	Ø ext (mm)	D x D1 (mm)	T (mm)	L (mm)	
I2RC6043	20 x 15	3/4" x 1/2"	23,0 x 19,0	23,0 ± 0,2 x 19,0 ± 0,1	1,5 ± 0,2	7 ± 2	10
I2RC6054	25 x 20	1" x 3/4"	29,0 x 23,0	29,0 ± 0,2 x 23,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	11 ± 2	25
I2RC6064	32 x 20	1 1/4" x 3/4"	35,0 x 23,0	35,0 ± 0,2 x 23,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	22 ± 2	35
I2RC6065	32 x 25	1 1/4" x 1"	35,0 x 29,0	35,0 ± 0,2 x 29,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	11 ± 2	37
I2RC6074	40 x 20	1 1/2" x 3/4"	41,0 x 23,0	41,0 ± 0,2 x 23,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	33 ± 2	45
I2RC6075	40 x 25	1 1/2" x 1"	41,0 x 29,0	41,0 ± 0,2 x 29,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	22 ± 2	40
I2RC6076	40 x 32	1 1/2" x 1 1/4"	41,0 x 35,0	41,0 ± 0,2 x 35,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	11 ± 2	45
I2RC6085	50 x 25	2" x 1"	53,0 x 29,0	53,0 ± 0,3 x 29,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	44 ± 2	74
I2RC6086	50 x 32	2" x 1 1/4"	53,0 x 35,0	53,0 ± 0,3 x 35,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	33 ± 2	78
I2RC6087	50 x 40	2" x 1 1/2"	53,0 x 41,0	53,0 ± 0,3 x 41,0 ± 0,2	1,5 ± 0,2	22 ± 2	40
I2RC6096	65 x 32	2 1/2" x 1 1/4"	70,0 x 35,0	70,0 ± 0,4 x 35,0 ± 0,2	2,0 ± 0,2	63 ± 2	200
I2RC6097	65 x 40	2 1/2" x 1 1/2"	70,0 x 41,0	70,0 ± 0,4 x 41,0 ± 0,2	2,0 ± 0,2	51 ± 2	125
I2RC6098	65 x 50	2 1/2" x 2"	70,0 x 53,0	70,0 ± 0,4 x 53,0 ± 0,3	2,0 ± 0,2	29 ± 2	80
I2RC60A7	80 x 40	3" x 1 1/2"	85,0 x 41,0	85,0 ± 0,4 x 41,0 ± 0,2	2,0 ± 0,2	80 ± 2	225
I2RC60A8	80 x 50	3" x 2"	85,0 x 53,0	85,0 ± 0,4 x 53,0 ± 0,3	2,0 ± 0,2	56 ± 2	175
I2RC60C8	100 x 50	4" x 2"	104,0 x 53,0	104,0 ± 0,8 x 53,0 ± 0,3	2,0 ± 0,2	93 ± 2	365

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-05.24



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
 Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com