


ABRAÇADEIRA CLAMP REFORÇADA AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 DOUBLE PIN HEAVY CLAMP STAINLESS STEEL AISI 304



AISI 304

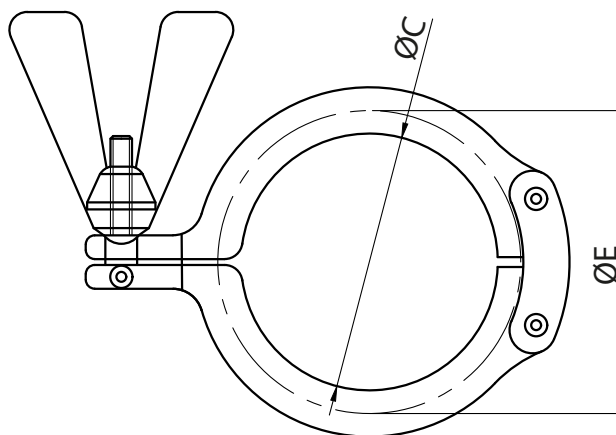

INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

Designação - Designation					Norma de aplicação Application standard	Diâmetro da gola união Collar diameter	DIMENSÕES - DIMENSIONS		Peso aprox. Weight aprox. (g)
COD.	Tubo de Aço - Steel tube						Diâmetro interior Bore diameter	Diâmetro de alojamento Accommodation diameter	
	DIN 32676 / EN 10357		ASME BPE / BS 4825-1						
	DN	Ød (mm)	NPS	Ød (mm)					
IRFC4008 ¹⁾			1/2" - 3/4"	12,7 - 19,05	3-A / ASME BPE	25,4	20,6	28,3	159
IRFC4010 ²⁾	10 - 15 - 20	12,0 - 18,0 - 22,0			EHEDG / DIN 32676	34,0	27,2	37,0	186
IRFC4025 ³⁾	25 - 32 - 40	28,0 - 34,0 - 40,0	1"- 1 1/2"	25,4 - 38,1	3-A / ASME BPE EHEDG / DIN 32676	50,5	44,5	54,5	233
IRFC4050 ³⁾	50	52,0	2"	50,8	3-A / ASME BPE EHEDG / DIN 32676	64,0	57,0	68,0	276
IRFC4060 ¹⁾			2 1/2"	63,5	3-A / ASME BPE	77,5	68,0	80,5	318
IRFC4065 ³⁾	65	70,0	3"	76,2	3-A / ASME BPE EHEDG / DIN 32676	91,0	84,0	95,0	350
IRFC4080 ²⁾	80	85,0			EHEDG / DIN 32676	106,0	89,0	110,0	380
IRFC4100 ³⁾	100	104,0	4"	101,6	3-A / ASME BPE EHEDG / DIN 32676	119,0	112,0	123,0	429

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricada em Aço Inoxidável AISI 304.
- Polimento sanitário ($Ra \leq 1,6 \mu m$).
- Pressão máxima de serviço: PN 10.

Observações:

¹⁾ Aplicável com acessórios segundo ASME BPE e BS 4825-3.

²⁾ Aplicável com acessórios segundo DIN 32676 e ISO 2852.

³⁾ Aplicável com acessórios segundo ASME BPE, BS 4825-3, DIN 32676 e ISO 2852.

APLICAÇÕES GERAIS

- Indústrias Farmacêutica, Alimentar, Petrolífera, Lactínios, Bebidas, Cosméticos, Químicas, Biotecnologia, etc.

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

BASIC FEATURES

- Made of Stainless Steel AISI 304.
- Sanitary polish ($Ra \leq 1,6 \mu m$).
- Maximum working pressure: PN 10.

Remarks:

¹⁾ Applicable with fittings according to ASME BPE and BS 4825-3.

²⁾ Applicable with fittings according to DIN 32676 and ISO 2852.

³⁾ Applicable with fittings according to ASME BPE, BS 4825-3, DIN 32676 and ISO 2852.

GENERAL APPLICATIONS

- Pharmaceutical, Food, Petroleum, Dairy, Beverage, Cosmetic and Chemical industries, Biotechnology, etc.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-09.20



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com