


CASQUILHO CLAMP PARA SOLDAR AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L

WELDING FERRULE STAINLESS STEEL AISI 316L



AISI 316L

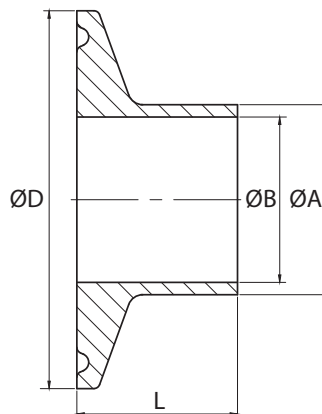

INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

Designação - Designation				Norma de aplicação Application standard	DIMENSÕES - DIMENSIONS				Peso aprox. Weight aprox. (g)
COD.	Tubo de Aço Steel tube				Diâmetro da gola união Collar diameter	Diâmetro interior Bore diameter	Diâmetro exterior Outside diameter	Comprimento Length	
	DN	NPS	Ød (mm)		ØD (mm)	ØB (mm)	ØA (mm)	L (mm)	
IRCC6009 ¹⁾		1/2"	12,7	3-A / ASME BPE	25,4	9,4	12,7	28,6	23
IRCC6010 ²⁾	10		12,0	EHEDG / DIN 32676	34,0	9,0	12,0	21,5	35
IRCC6015 ²⁾	15		18,0	EHEDG / DIN 32676	34,0	15,0	18,0	21,5	33
IRCC6016 ¹⁾		3/4"	19,05	3-A / ASME BPE	25,4	15,8	19,0	28,6	25
IRCC6020 ²⁾	20		22,0	EHEDG / DIN 32676	34,0	19,0	22,0	21,5	30
IRCC6022 ¹⁾		1"	25,4	3-A / ASME BPE	50,5	22,1	25,4	28,6	84
IRCC6025 ²⁾	25		28,0	EHEDG / DIN 32676	50,5	25,0	28,0	21,5	70
IRCC6032 ²⁾	32		34,0	EHEDG / DIN 32676	50,5	31,0	34,0	21,5	60
IRCC6035 ¹⁾		1 1/2"	38,1	3-A / ASME BPE	50,5	34,8	38,1	28,6	67
IRCC6040 ²⁾	40		40,0	EHEDG / DIN 32676	50,5	37,0	40,0	21,5	50
IRCC6048 ¹⁾		2"	50,8	3-A / ASME BPE	64,0	47,5	50,8	28,6	93
IRCC6050 ²⁾	50		52,0	EHEDG / DIN 32676	64,0	49,0	52,0	21,5	72
IRCC6060 ¹⁾		2 1/2"	63,5	3-A / ASME BPE	77,5	60,2	63,5	28,6	119
IRCC6065 ²⁾	65		70,0	EHEDG / DIN 32676	91,0	66,0	70,0	21,5	166
IRCC6073 ¹⁾		3"	76,2	3-A / ASME BPE	91,0	72,9	76,2	28,6	145
IRCC6080 ²⁾	80		85,0	EHEDG / DIN 32676	106,0	81,0	85,0	21,5	196
IRCC6097 ¹⁾		4"	101,6	3-A / ASME BPE	119,0	97,4	101,6	28,6	245
IRCC6100 ²⁾	100		104,0	EHEDG / DIN 32676	119,0	100,0	104,0	21,5	188

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricado em Aço Inoxidável AISI 316L.
- Polimento sanitário ($Ra \leq 0,8 \mu m$).
- Pressão máxima de serviço: PN 10.

Observações:

- ¹⁾ Fabricados segundo ASME BPE (comprimento tipo B) e BS 4825-3. Compatíveis com tubos inoxidáveis conformes ASME BPE e BS 4825-1 ou equivalentes.
- ²⁾ Fabricados segundo DIN 32676 e ISO 2852. Compatíveis com tubos inoxidáveis conformes NP EN 10357 (Séries A e B) e DIN 11850 (Séries 1 e 2) ou equivalente.

APLICAÇÕES GERAIS

- Indústrias Farmacêutica, Alimentar, Petrolífera, Lactínios, Bebidas, Cosméticos, Químicas, Biotecnologia, etc.

BASIC FEATURES

- Made of Stainless Steel AISI 316L.
- Sanitary polish ($Ra \leq 0,8 \mu m$).
- Maximum working pressure: PN 10.

Remarks:

- ¹⁾ Made according to ASME BPE (type B length) and BS 4825-3. Compatible with stainless steel pipes according to ASME BPE and BS 4825-1 or equivalent.
- ²⁾ Made according to DIN 32676 and ISO 2852. Compatible with stainless steel pipes according to EN 10357 (Series A and B) and DIN 11850 (Series 1 and 2) or equivalent.

GENERAL APPLICATIONS

- Pharmaceutical, Food, Petroleum, Dairy, Beverage, Cosmetic and Chemical industries, Biotechnology, etc.

Rev.1-09.20

1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

CASQUILHO CLAMP PARA SOLDAR AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L WELDING FERRULE STAINLESS STEEL AISI 316L



Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjugação com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-09.20

2/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com