


JUNTA PARA CASQUILHO CLAMP FERRULE CLAMP GASKET

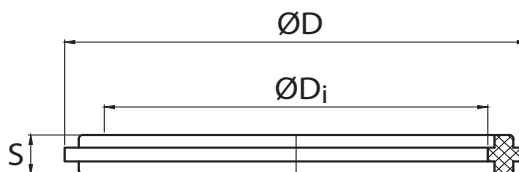

INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

Designação - Designation					Norma de aplicação Application standard	DIMENSÕES - DIMENSIONS			Peso aprox. Weight approx. (g)
COD.		Tubo de Aço Steel tube				Diâmetro interior Bore diameter	Diâmetro exterior Outside diameter	Espessura Thickness	
EPDM	NBR	DN	NPS	Ød (mm)		ØDi (mm)	ØDe (mm)	S (mm)	
IRCJE009 ¹⁾	IRCJN009 ¹⁾		1/2"	12,7	3-A / ASME BPE	9,9	21,8	5,2	1
IRCJE010 ²⁾	IRCJN010 ²⁾	10		12,0	EHEDG / DIN 32676	10,2	34,0	5,5	3
IRCJE015 ²⁾	IRCJN015 ²⁾	15		18,0	EHEDG / DIN 32676	16,2	34,0	5,5	3
IRCJE016 ¹⁾	IRCJN016 ¹⁾		3/4"	19,05	3-A / ASME BPE	16,2	21,8	5,2	1
IRCJE020 ²⁾	IRCJN020 ²⁾	20		22,0	EHEDG / DIN 32676	20,2	34,0	5,5	2
IRCJE022 ¹⁾	IRCJN022 ¹⁾		1"	25,4	3-A / ASME BPE	22,8	50,5	5,5	5
IRCJE025 ²⁾	IRCJN025 ²⁾	25		28,0	EHEDG / DIN 32676	26,2	50,5	5,5	5
IRCJE032 ²⁾	IRCJN032 ²⁾	32		34,0	EHEDG / DIN 32676	32,2	50,5	5,5	5
IRCJE035 ¹⁾	IRCJN035 ¹⁾		1 1/2"	38,1	3-A / ASME BPE	35,8	50,5	5,5	5
IRCJE040 ²⁾	IRCJN040 ²⁾	40		40,0	EHEDG / DIN 32676	38,2	50,5	5,5	4
IRCJE048 ¹⁾	IRCJN048 ¹⁾		2"	50,8	3-A / ASME BPE	48,8	64,0	5,5	6
IRCJE050 ²⁾	IRCJN050 ²⁾	50		52,0	EHEDG / DIN 32676	50,2	64,0	5,5	6
IRCJE060 ¹⁾	IRCJN060 ¹⁾		2 1/2"	63,5	3-A / ASME BPE	60,5	77,5	5,5	8
IRCJE065 ²⁾	IRCJN065 ²⁾	65		70,0	EHEDG / DIN 32676	66,2	91,0	5,5	12
IRCJE073 ¹⁾	IRCJN073 ¹⁾		3"	76,2	3-A / ASME BPE	73,1	91,0	5,5	12
IRCJE080 ²⁾	IRCJN080 ²⁾	80		85,0	EHEDG / DIN 32676	81,2	106,0	5,5	14
IRCJE097 ¹⁾	IRCJN097 ¹⁾		4"	101,6	3-A / ASME BPE	97,8	119,0	5,5	13
IRCJE100 ²⁾	IRCJN100 ²⁾	100		104,0	EHEDG / DIN 32676	100,2	119,0	5,5	13

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricada em EPDM ou NBR.

Observações:

¹⁾ Aplicável com acessórios segundo ASME BPE e BS 4825-3.

²⁾ Aplicável com acessórios segundo DIN 32676 e ISO 2852.

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

BASIC FEATURES

- Made of EPDM or NBR.

Remarks:

¹⁾ Applicable with fittings according to ASME BPE and BS 4825-3.

²⁾ Applicable with fittings according to DIN 32676 and ISO 2852.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-09.20



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com