FILTRO EM "Y" INOXIDÁVEL F/F
STAINLESS STEEL "Y" STRAINER F/F

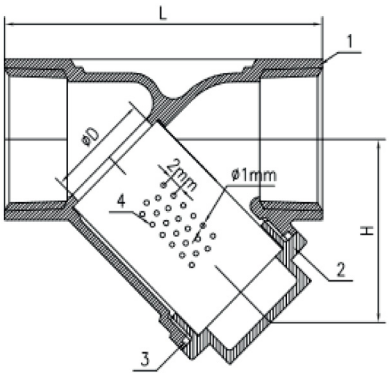

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES - *COMPONENTS DESCRIPTION*		
Ítem	**Descrição** - *Description*	**Material** - *Material*
1	Corpo - *Body*	Aço Inoxidável - *Stainless Steel* AISI 316-1.4401
2	Tampa - *Cap*	Aço Inoxidável - *Stainless Steel* AISI 316-1.4401
3	Junta - *Gasket*	PTFE
4	Malha - *Screen*	Aço Inoxidável - *Stainless Steel* AISI 316-1.4401

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricada em aço inoxidável CF8M (AISI 316).
- Pressão máxima de serviço: PN 50.
- Temperatura de serviço: -20 °C a 160 °C.
- Extremos roscados segundo NP EN 10226-1 e ISO 7-1.
- Ideal para o transporte de água, gás e óleos.

APLICAÇÕES GERAIS

- Indústria química, alimentar, térmica e farmacêutica.
- Redes de água, gás, vapor, condensados e óleos.

Observações:
Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.
A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa práctica e/ou normas existentes.

BASIC FEATURES

- *Made in CF8M (AISI 316).*
- *Maximum working pressure: PN 50.*
- *Working temperature: -20 ºC to 160 ºC.*
- *Female threads ends according to EN 10226-1 and ISO 7-1.*
- *Ideal for water, air, oil and gas applications.*

GENERAL APPLICATIONS

- *Chemical, food, thermal and pharmaceutical industries.*
- *Water lines, gas, steam, condensates and oils.*

Remarks:
Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.
Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

INFORMAÇÃO TÉCNICA - *TECHNICAL INFORMATION*

Medida *Size* (inches)	COD.	PN	DIMENSÕES - *DIMENSIONS*			Peso aprox. *Weight aprox.* (kg)
			ØD (mm)	H (mm)	L (mm)	
1/2"	IVF00063	50	10	38	65	0,22
3/4"	IVF00064	50	20	55	80	0,36
1"	IVF00065	50	25	56	90	0,68
1 1/4"	IVF00066	50	32	60	105	0,78
1 1/2"	IVF00067	50	40	70	120	1,12
2"	IVF00068	50	50	82	140	1,78

ATUSA
Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

DIAGRAMA PRESSÃO - TEMPERATURA / *PRESSURE - TEMPERATURE DIAGRAM*

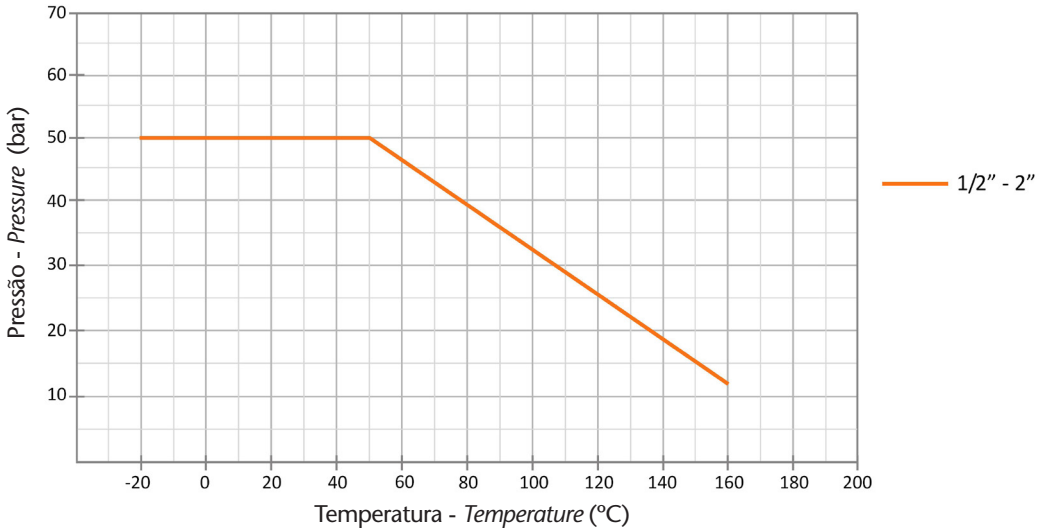

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.
Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

ATUSA
Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com