


VÁLVULA DE ESFERA MINI INOXIDÁVEL M/F

STAINLESS STEEL MINI BALL VALVE M/F

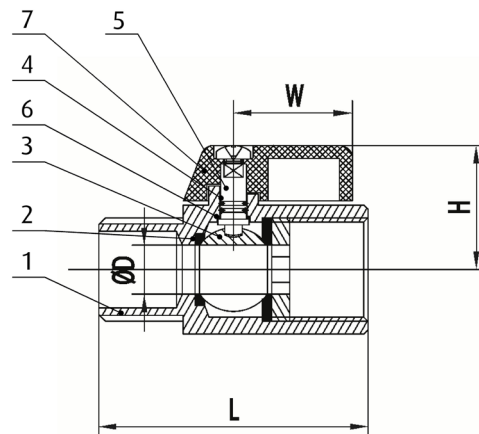

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrição - Description	Material - Material
1	Corpo - Body	Aço Inoxidável - Stainless Steel CF8M (AISI 316)
2	Assento bola - Ball Seat	RPTFE
3	Bola - Ball	Aço Inoxidável - Stainless Steel CF8M (AISI 316)
4	O-RING	VITON
5	Eixo - Stem	Aço Inoxidável - Stainless Steel AISI 304-1.4301
6	Junta do eixo - Stem gasket	RPTFE
7	Manípulo - Handle	Alumínio - Aluminium

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Válvula de esfera M/F.
- Fabricada em aço inoxidável CF8M (AISI 316).
- Pressão máxima de serviço: PN 40.
- Temperatura de serviço: -20 °C a 160 °C.
- Extremos roscados macho-fêmea segundo NP EN 10226-1 e ISO 7-1.
- Válvula de fecho rápido, tudo ou nada, 1/4 de volta.
- Manípulo de alumínio, cor azul.

APLICAÇÕES GERAIS

- Indústria química, alimentar, térmica e farmacêutica.
- Redes de água, gás, vapor, condensados e óleos.

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

BASIC FEATURES

- Ball valve M/F.
- Made in stainless steel CF8M (AISI 316).
- Maximum working pressure: PN 40.
- Working temperature: -20 °C to 160 °C.
- Female threads ends according to EN 10226-1 and ISO 7-1.
- Quick closing valve, quarter turn for on/off service.
- Blue color aluminium handle.

GENERAL APPLICATIONS

- Chemical, food, thermal and pharmaceutical industries.
- Water lines, gas, steam, condensates and oils.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

INFORMAÇÃO TÉCNICA- TECHNICAL INFORMATION

R (inches)	COD.	PN	DIMENSÕES - DIMENSIONS				Peso aprox. Weight aprox. (g)
			Ø D (mm)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	
1/4"	IVBMH061	40	7,0	42	25	22,8	80
3/8"	IVBMH062	40	7,0	42	25	22,8	85
1/2"	IVBMH063	40	9,2	46	28,3	22,8	115


Rev.2-03.21
1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com



DIAGRAMA PRESSÃO - TEMPERATURA / PRESSURE - TEMPERATURE DIAGRAM

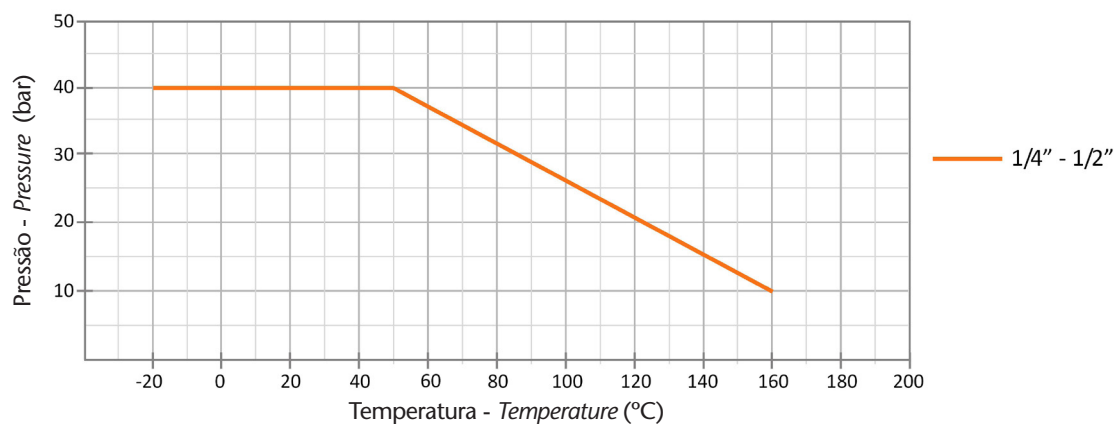

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-03.21
2/2