


CASQUILHO DE EXPANSÃO

EXPANDING LINER

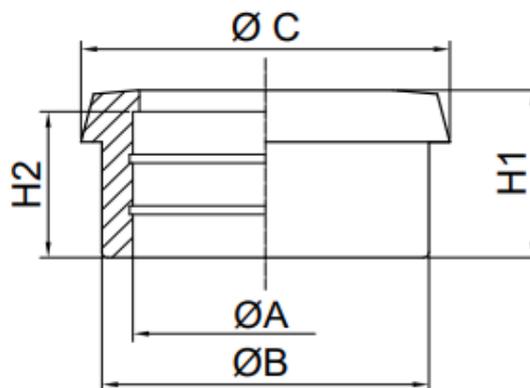

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricadas em aço inoxidável AISI 316L.
- Acabamento: Polido.
- Acabamento da superfície interna $Ra \leq 0,8 \mu m$.

BASIC FEATURES

- Made of stainless steel AISI 316L.
- Ending: Polish.
- Internal surface finished $Ra \leq 0,8 \mu m$.

INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

| DN | COD. | DIMENSÕES - DIMENSIONS | | | | | Peso aprox. Weight approx. (kg) |
|-----|----------|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------|
| | | A (mm) | B (mm) | C (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | |
| 10 | I3816M02 | 12,2 | 18 | 22,5 | 17 | 12 | 0,024 |
| 15 | I3816M03 | 18,2 | 24 | 28,5 | 17 | 12 | 0,034 |
| 20 | I3816M04 | 22,2 | 30 | 36,5 | 18 | 12 | 0,062 |
| 25 | I3816M05 | 28,2 | 35 | 44 | 22 | 15 | 0,120 |
| 32 | I3816M06 | 34,2 | 41 | 50 | 25 | 18 | 0,168 |
| 40 | I3816M07 | 40,2 | 48 | 56 | 26 | 20 | 0,148 |
| 50 | I3816M08 | 52,2 | 61 | 68,5 | 28 | 22 | 0,215 |
| 65 | I3816M09 | 70,3 | 79 | 86 | 32 | 25 | 0,322 |
| 80 | I3816M0A | 85,3 | 93 | 100 | 37 | 28 | 0,399 |
| 100 | I3816M0C | 104,3 | 114 | 121 | 44 | 35 | 0,684 |

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjugação com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-12.22



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
 Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com