


LIGAÇÃO MACHO DE EXPANSÃO

EXPANDING MALE

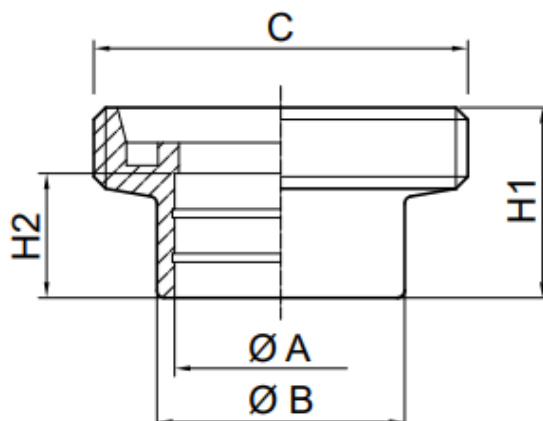

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricadas em aço inoxidável AISI 316L.
- Acabamento: Polido.
- Rosca conforme a norma DIN 405.
- Acabamento da superfície interna $Ra \leq 0,8 \mu m$.

BASIC FEATURES

- Made of stainless steel AISI 316L.
- Ending: Polish.
- Thread according to DIN 405 standard.
- Internal surface finished $Ra \leq 0,8 \mu m$.

INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

DN	COD.	DIMENSÕES - DIMENSIONS					Peso aprox. Weight aprox. (kg)
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	
10	I3806M02	12,2	18	Rd28x1/8"	21	12	0,037
15	I3806M03	18,2	24	Rd34x1/8"	21	12	0,050
20	I3806M04	22,2	30	Rd44x1/6"	24	12	0,100
25	I3806M05	28,2	35	Rd52x1/6"	29	15	0,130
32	I3806M06	34,2	41	Rd58x1/6"	32	18	0,162
40	I3806M07	40,2	48	Rd65x1/6"	33	20	0,210
50	I3806M08	52,2	61	Rd78x1/6"	35	22	0,303
65	I3806M09	70,3	79	Rd95x1/6"	40	25	0,446
80	I3806M0A	85,3	93	Rd110x1/4"	45	28	0,598
100	I3806M0C	104,3	114	Rd130x1/4"	54	35	0,884

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-05.23



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com