


LIGAÇÃO MACHO SOLDAR SMS

SMS WELDING MALE

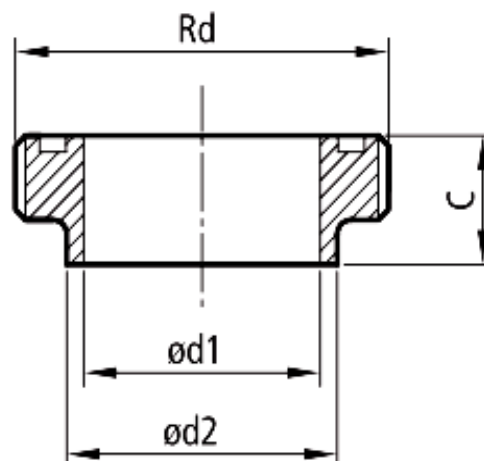

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricadas em aço inoxidável AISI 316L.
- Conformes a norma SMS 1146.
- Acabamento: Polido.
- Rosca conforme a norma DIN 405.
- Acabamento da superfície interna $Ra \leq 0,8 \mu m$.

BASIC FEATURES

- Made of stainless steel AISI 316L.
- According to SMS 1146 standard.
- Ending: Polish.
- Thread according to DIN 405 standard.
- Internal surface finished $Ra \leq 0,8 \mu m$.

INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

DN	COD.	DIMENSÕES - DIMENSIONS				Peso aprox. Weight approx. (kg)
		Ød1 (mm)	Ød2 (mm)	Rd	C (mm)	
25	I3806S05	22,5	25,0	Rd40x1/6"	19	0,070
38	I3806S06	35,5	38,0	Rd60x1/6"	23	0,175
51	I3806S07	48,5	51,0	Rd70x1/6"	23	0,190
63,5	I3806S08	60,5	63,5	Rd85x1/6"	27	0,350
76	I3806S09	72,9	76,1	Rd98x1/6"	27	0,430
101,6	I3806S0A	97,6	101,6	Rd132x1/6"	27	0,550
104	I3806S0C	100,0	104,0	Rd125x1/4"	30	0,570

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjugação com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-05.23



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com