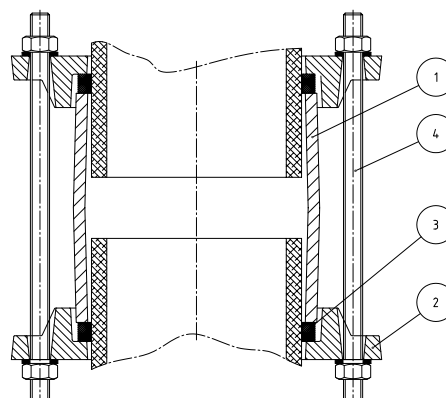



DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrição - Description	Material - Material
1	Corpo - Body	Fundição Cinzenta - Grey Iron GG 25 (EN-GJL-250)
2	Contra-flange - Flange	Fundição Cinzenta - Grey Iron GG 25 (EN-GJL-250)
3	Junta - Gasket	EPDM
4	Parafusos - Bolts	Aço Zincado - Zinc Plated Steel

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Revestimento interior e exterior com pintura negra.
- Parafusos de aço com revestimento zincado.
- Permite unir tubagens de PVC.

APLICAÇÕES GERAIS

- Para unir tubos de extremos lisos de PVC em instalações gerais de água, obras civis, hidráulica ou rega.

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

BASIC FEATURES

- Inside and outside coating painted in black.
- Steel bolts with zinc coating.
- It allows to join PVC pipes.


GENERAL APPLICATIONS

- To join PVC pipes in civil, hydraulic or irrigation water systems.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

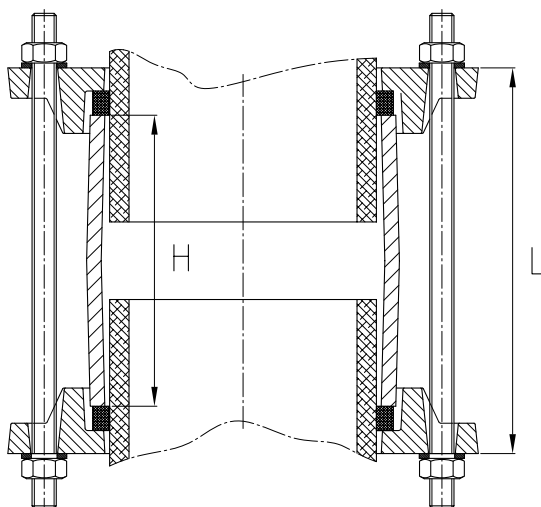
INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

Ø (mm)	COD.	DIMENSÕES - DIMENSIONS				Peso aprox. Weight aprox. (Kg)
		H (mm)	L (mm)	Parafuso/Bolt		
				Nº	Métrica Metric	
50	VF710050	70	96	2	M10	1,5
63	VF710063	100	139	2	M10	1,9
75	VF710075	100	135	2	M10	2,2
90	VF710090	110	140	2	M10	2,6
110	VF710110	120	150	3	M10	3,9
125	VF710125	120	157	3	M12	4,5
140	VF710140	120	157	3	M12	5,1
160	VF710160	140	176	3	M12	6,2
180	VF710180	140	181	3	M12	8,8
200	VF710200	140	176	3	M12	10,0
250	VF710250	160	204	4	M14	16,5
315	VF710315	160	204	4	M14	21,0
400	VF710400	160	208	6	M14	26,6
500	VF710500	160	216	6	M14	36,2

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-07.21
2/2