


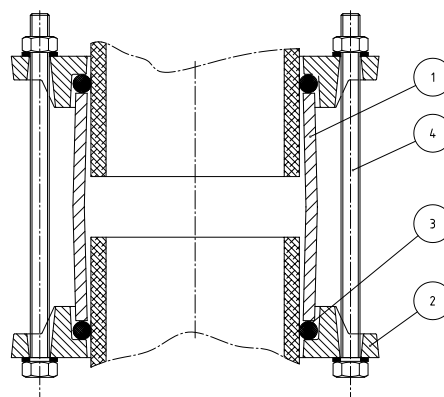

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrição - Description	Material - Material
1	Corpo - Body	Fundição Nodular - Ductile Iron GGG 50 (EN-GJS-500-7)
2	Contra-flange - Flange	Fundição Nodular - Ductile Iron GGG 50 (EN-GJS-500-7)
3	Junta - Gasket	EPDM
4	Parafusos - Bolts	Aço Zincado - Zinc Plated Steel

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Revestimento interior e exterior "EPOXY", 250 µm.
- Parafusos de aço com revestimento zincado.
- Permite unir tubagens de PVC.

APLICAÇÕES GERAIS

- Para unir tubos de extremos lisos de PVC em instalações gerais de água, obras civis, hidráulica ou rega.

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

BASIC FEATURES

- Inside and outside "EPOXY" powder coating, 250 µm.
- Steel bolts with zinc coating.
- It allows to join PVC pipes.

GENERAL APPLICATIONS

- To join PVC pipes in civil, hydraulic or irrigation water systems.


Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

710/D

UNIÃO GIBAUT PARA TUBO DE PVC GIBAUT COUPLING FOR PVC PIPES

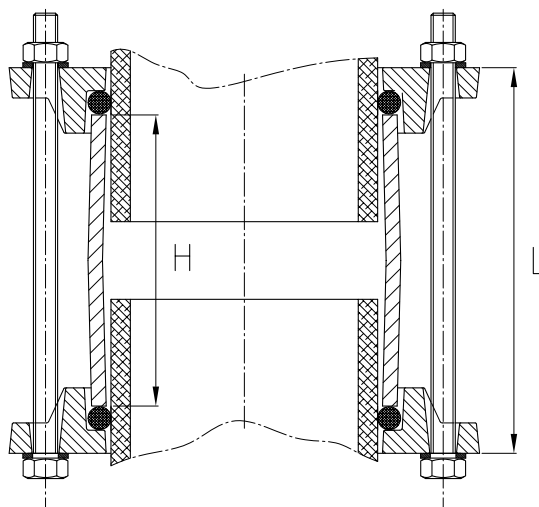

INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

Ø (mm)	COD.	DIMENSÕES - DIMENSIONS				Peso aprox. Weight aprox. (Kg)
		H (mm)	L (mm)	Parafuso/Bolt		
				Nº	Métrica Metric	
63	VF71D063	125	164	2	M12	1,8
75	VF71D075	125	164	2	M12	2,4
90	VF71D090	125	164	3	M12	2,8
110	VF71D110	145	184	3	M12	3,7
125	VF71D125	145	184	3	M12	4,2
140	VF71D140	145	184	4	M12	5,8
160	VF71D160	180	219	4	M12	6,9
180	VF71D180	180	219	4	M12	7,8
200	VF71D200	180	219	4	M12	8,6
250	VF71D250	180	220	6	M12	18,0
315	VF71D315	180	220	6	M12	22,0

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-02.24
2/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com