
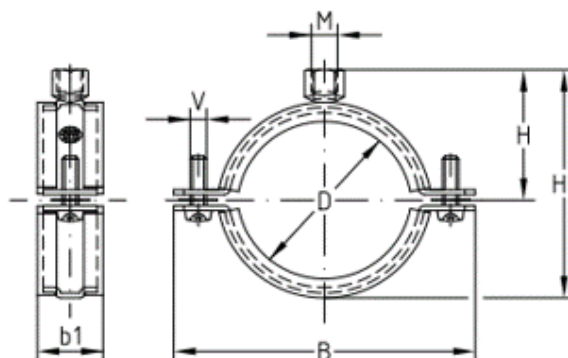


ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA ABERTA M8 M8 OPEN PIPE CLAMP WITH RUBBER

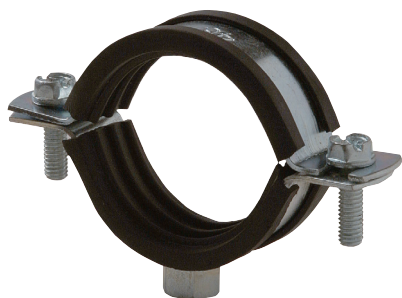

INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

COD.	Rosca de fixação Connecting thread	Gama de tubagem Clamping range		Espessura-banda Band thickness	DIMENSÕES - DIMENSIONS					Torção Torsion	Carga Máx. Max. Load	Peso aprox. Weight aprox.
	M	D (mm)	D (inch)	t (mm)	B (mm)	b1 (mm)	H1 (mm)	H (mm)	V	(Nm)	(kN)	(kg)
RFRG0015	M8	12-16	1/4"	1,5	51	20	25	18	M6 x 20	50	1,10	0,050
RFRG0018	M8	15-19	3/8"	1,5	62	20	39	24	M6 x 20	50	1,10	0,052
RFRG0022	M8	20-25	1/2"	1,5	66	20	42	26	M6 x 20	50	1,10	0,056
RFRG0028	M8	26-30	3/4"	1,5	73	20	47	28	M6 x 20	50	1,10	0,062
RFRG0035	M8	32-36	1"	1,5	83	20	53	31	M6 x 20	50	1,10	0,068
RFRG0042	M8	38-43	1 1/4"	1,5	86	20	58	33	M6 x 20	50	1,10	0,080
RFRG0048	M8	47-51	1 1/2"	1,5	94	20	69	39	M6 x 20	50	1,10	0,084
RFRG0054	M8	53-58	-	1,5	98	20	74	41	M6 x 20	50	1,10	0,090
RFRG0060	M8	60-64	2"	1,5	105	20	78	44	M6 x 20	50	1,40	0,098
RFRG0075	M8	75-80	2 1/2"	1,5	127	20	99	54	M6 x 20	60	1,40	0,124
RFRG0090	M8	87-92	3"	1,5	135	20	110	60	M6 x 20	60	1,40	0,126
RFRG0110	M8	107-112	-	1,5	157	20	126	67	M6 x 20	60	1,80	0,148
RFRG0115	M8	113-118	4"	1,5	164	20	130	70	M6 x 20	60	1,80	0,158
RFRG0125	M8	125-130	-	1,5	184	20	148	78	M6 x 20	60	1,80	0,178

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Material: Aço ao carbono - Q235.
- Anel em EPDM para isolamento eléctrico e redução de ruído.
- Acabamento: Zincado (3-5 µm).
- Porca M8 com soldadura em cruz para uma maior resistência.
- Abertura de um dos lados para uma montagem mais rápida.
- Parafusos de aperto assegurados com anilhas de plástico para evitar a sua queda durante a abertura.
- Aperto de parafusos com cruz combinada, conveniente para o aparafusador eléctrico.

APLICAÇÕES GERAIS

- Fixação de tubos de drenagem, tubos de queda em PVC, tubos de plástico.
- Válidas para instalações horizontais, verticais e suspensas.

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

BASIC FEATURES

- Material: Carbon Steel - Q235.
- EPDM rubber for electrical insulation and noise reduction.
- Finish: Zinc Plated (3-5 µm).
- M8 nut with cross weld for extra strength.
- Side opening allows a rapid installation.
- Clamping screws secured with plastic washers to prevent them from falling out during opening.
- Screw tightening with combined cross, suitable for electric screwdriver.

GENERAL APPLICATIONS

- Fixing of drainage pipes, PVC downpipes, plastic pipes.
- Valid for horizontal, vertical and suspended installations.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-06.23



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com