


ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA M8/M10

M8/M10 PIPE CLAMP WITH RUBBER

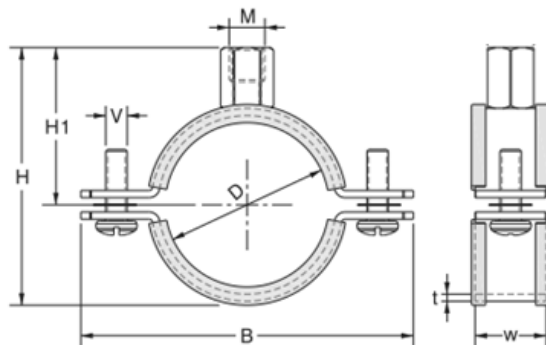

INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

COD.	Rosca de fixação Connecting thread	Gama de tubagem Clamping range		Espessura-banda Band thickness	DIMENSÕES - DIMENSIONS					Torção Torsion	Carga Máx. Max. Load	Peso aprox. Weight aprox.
	M	D (mm)	D (inch)	t (mm)	B (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H (mm)	V	(Nm)	(kN)	(kg)
RFRGD018	M8 +10	15-19	3/8"	2,0	62	20	29	42	M6 x 20	60	1,10	0,068
RFRGD022	M8 +10	20-25	1/2"	2,0	65	20	33	49	M6 x 20	60	1,10	0,068
RFRGD028	M8 +10	26-30	3/4"	2,0	71	20	37	56	M6 x 20	60	1,10	0,084
RFRGD035	M8 +10	32-36	1"	2,0	80	20	38	58	M6 x 20	60	1,10	0,084
RFRGD040	M8 +10	38-43	1 1/4"	2,0	90	20	43	65	M6 x 20	60	1,10	0,090
RFRGD048	M8 +10	47-51	1 1/2"	2,0	95	20	45	74	M6 x 20	60	1,10	0,106
RFRGD054	M8 +10	53-58	-	2,0	105	20	47	78	M6 x 20	60	1,10	0,114
RFRGD060	M8 +10	60-64	2"	2,0	108	20	52	86	M6 x 20	60	1,40	0,118
RFRGD075	M8 +10	75-80	2 1/2"	2,0	131	20	58	99	M6 x 20	60	1,40	0,132
RFRGD090	M8 +10	87-92	3"	2,0	142	20	67	118	M6 x 20	60	1,40	0,154
RFRGD110	M8 +10	107-112	-	2,0	162	20	72	127	M6 x 20	60	1,80	0,224
RFRGD115	M8 +10	113-118	4"	2,5	171	20	79	142	M6 x 20	60	1,80	0,210
RFRGD125	M8 +10	125-130	-	2,5	178	20	86	155	M6 x 20	60	1,80	0,250
RFRGD140	M8 +10	138-142	5"	2,5	184	20	88	158	M6 x 20	60	1,80	0,242
RFRGD160	M8 +10	159-166	6"	2,5	210	20	101	190	M6 x 20	60	2,10	0,250
RFRGD200	M8 +10	200-212	-	2,5	254	20	120	219	M6 x 20	60	2,10	0,368
RFRGD250	M8 +10	248-252	-	2,5	295	20	144	268	M6 x 20	60	2,10	0,392

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Material: Aço ao carbono - Q235.
- Anel em borracha para isolamento e insonorização.
- Acabamento: Zincado (3-5 µm).
- Porca combinada M8+M10 com 6 pontos de soldadura para uma maior resistência.
- Parafusos de aperto assegurados com anilhas de plástico para evitar a sua queda durante a abertura.
- Aperto de parafusos com cruz combinada, conveniente para o aparafusador eléctrico.

APLICAÇÕES GERAIS

- Fixação de tubos de drenagem, tubos de queda em PVC, tubos de plástico.
- Válidas para instalações horizontais, verticais e suspensas.

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

BASIC FEATURES

- Material: Carbon Steel - Q235.
- EPDM rubber for electrical insulation and noise reduction.
- Finish: Zinc Plated (3-5 µm).
- M8+M10 combined nut with 6 welding points for extra strength.
- Clamping screws secured with plastic washers to prevent them from falling out during opening.
- Screw tightening with combined cross, suitable for electric screwdriver.

GENERAL APPLICATIONS

- Fixing of drainage pipes, PVC downpipes, plastic pipes.
- Valid for horizontal, vertical and suspended installations.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.0-06.23



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com