


ABRAÇADEIRA REFORÇADA PARA GÁS REINFORCED PIPE CLAMP FOR GAS

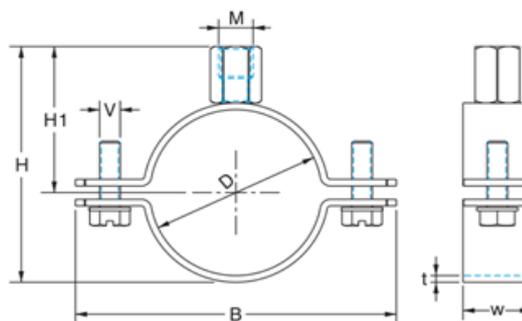

INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

COD.	Rosca de fixação Connecting thread	Gama de tubagem Clamping range		Espessura-banda Band thickness	DIMENSÕES - DIMENSIONS						Torção Torsion	Carga Máx. Max. Load	Peso aprox. Weight aprox.
	M	D (mm)	D (inch)	t (mm)	B (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H (mm)	V	(Nm)	(kN)	(kg)	
RFRR0022	M8	20-25	1/2"	2,0	62	20	18	28	M6 x 20	60	1,10	0,052	
RFRR0028	M8	26-30	3/4"	2,0	65	20	23	38	M6 x 20	60	1,10	0,056	
RFRR0035	M8	32-36	1 "	2,0	71	20	28	47	M6 x 20	60	1,10	0,072	
RFRR0040	M8	38-43	1 1/4"	2,0	80	20	30	50	M6 x 20	60	1,10	0,070	
RFRR0048	M8	47-51	1 1/2"	2,0	90	20	34	59	M6 x 20	60	1,10	0,078	
RFRR0060	M8	60-64	2"	2,0	105	20	40	64	M6 x 20	60	1,40	0,086	
RFRR0075	M10	75-80	2 1/2"	2,0	120	20	47	86	M6 x 20	60	1,40	0,116	
RFRR0090	M10	87-92	3"	2,0	132	20	54	98	M6 x 20	60	1,40	0,118	
RFRR0115	M10	113-118	4"	2,0	160	20	66	121	M6 x 20	60	1,80	0,154	

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Material: Aço ao carbono - Q235.
- Acabamento: Zincado + Epoxy amarelo.
- Porca M8 ou M10 com soldadura em cruz para uma maior resistência.
- Parafusos de aperto assegurados com anilhas de plástico para evitar a sua queda durante a abertura.
- Aperto de parafusos com cruz combinada, conveniente para o aparafusador eléctrico.

APLICAÇÕES GERAIS

- Fixação de tubagens para gás.
- Válidas para instalações horizontais, verticais e suspensas.

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

BASIC FEATURES

- Material: Carbon Steel - Q235.
- Finish: Zinc plated + Yellow color Epoxy painted.
- M8 or M10 nut with cross weld for extra strength.
- Clamping screws secured with plastic washers to prevent them from falling out during opening.
- Screw tightening with combined cross, suitable for electric screwdriver.

GENERAL APPLICATIONS

- Fixing of gas installations.
- Valid for horizontal, vertical and suspended installations.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.
Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-06.23



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com