
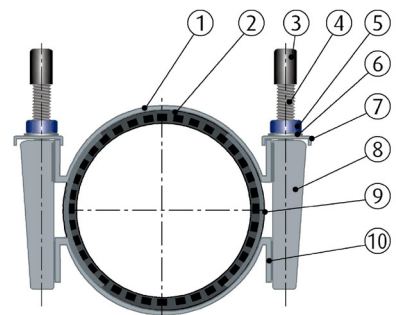
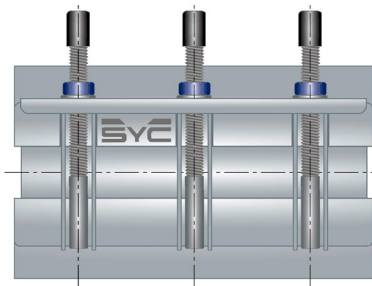


ABRAÇADEIRAS DE REPARAÇÃO - DUAS BANDAS (DOIS FECHOS)

REPAIR CLAMPS - DOUBLE BAND

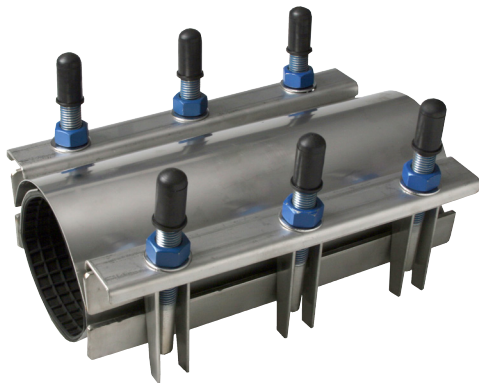

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrição - Description	Material - Material
1	Corpo - Body	Aço Inoxidável - Stainless Steel AISI 304
2	Junta - Gasket	EPDM
3	Tampa de proteção - Protection cap	Plástico - Plastic
4	Pernos - Studs	Aço Inoxidável - Stainless Steel AISI 304
5	Porcas hexagonais - Hexagonal nuts	Aço Inoxidável - Stainless Steel AISI 304
6	Anilhas planas - Fingers	Aço Inoxidável - Stainless Steel AISI 304
7	Ponte - Bridge	Aço Inoxidável - Stainless Steel AISI 304
8	Guias - Fingers	Aço Inoxidável - Stainless Steel AISI 304
9	Placa de fecho - Spanner plate	Aço Inoxidável - Stainless Steel AISI 304
10	Placa lateral - Side plate	Aço Inoxidável - Stainless Steel AISI 304

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Pressão de serviço máxima: 6 - 10 - 16 bar.
- Temperatura de serviço máxima: 120 °C.
- Fabricados totalmente em aço inoxidável AISI 304.
- Junta de estanquidade em EPDM com estrutura em quadrícula.
- Pernos em aço inoxidável.

APLICAÇÕES GERAIS

- Para reparação de tubos de aço, ferro fundido, fibrocimento, PE e PVC (apenas água).

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

BASIC FEATURES

- Maximum working pressure: 6 - 10 - 16 bar.
- Maximum working temperature: 120 °C.
- Manufactured entirely in stainless steel AISI 304.
- Sealing gasket of EPDM rubber with grid structure.
- Studs in stainless steel.

GENERAL APPLICATIONS

- For quick repairs on steel, cast iron, asbestos cement, PE and PVC (only water).

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.


Rev.0-10.20

1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

ABRAÇADEIRAS DE REPARAÇÃO - DUAS BANDAS (DOIS FECHOS) REPAIR CLAMPS - DOUBLE BAND

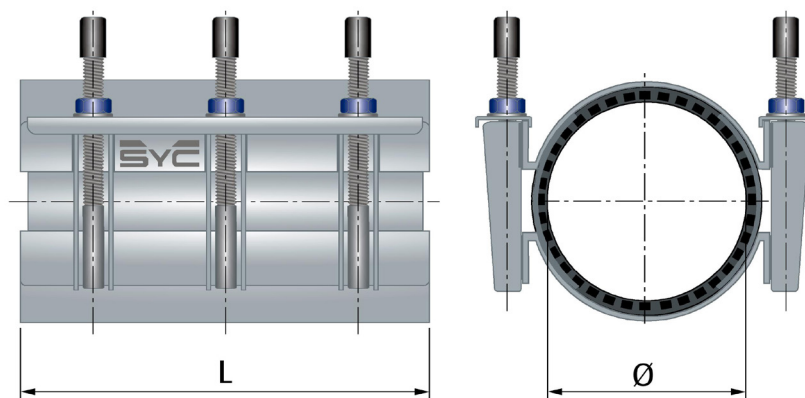

INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

COD.	Pressão máxima Maximum pressure	DIMENSÕES - DIMENSIONS		Pernos - Bolting		Peso aprox. Weight aprox. (Kg)
		Tolerância diametral Diametrical tolerance	Comprimento Length	Número Number	Diâmetro Diameter	
	(bar)	Ø (mm)	L (mm)	nr (n°)	Ø (mm)	
VF823108	16	108-128	300	6	M16	5,1
VF823135	16	135-155	300	6	M16	5,5
VF823159	16	159-180	300	6	M16	5,9
VF823190	16	190-210	300	6	M16	6,1
VF823210	10	210-230	300	6	M16	6,3
VF823225	10	225-246	300	6	M16	6,4
VF823240	10	240-260	300	6	M16	6,7
VF823269	10	269-289	300	6	M16	6,8
VF823282	10	282-302	300	6	M16	7,1
VF823295	10	295-315	300	6	M16	7,2
VF824322	6	322-344	400	8	M16	10,1
VF824347	6	347-367	400	8	M16	10,6
VF824365	6	365-385	400	8	M16	11,2
VF824395	6	395-415	400	8	M16	11,4
VF824420	6	420-440	400	8	M16	11,5

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0- 10.20

2/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com