
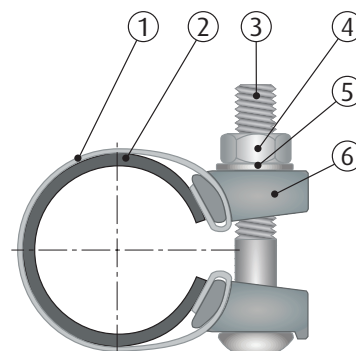


ABRAÇADEIRAS DE REPARAÇÃO - UMA BANDA (UM FECHO) REPAIR CLAMPS - SINGLE BAND



DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrição - Description	Material - Material
1	Banda - Band	Aço Inoxidável - Stainless Steel AISI 304
2	Junta - Gasket	EPDM
3	Parafuso - Bolt	Aço zincado - Zinc coated steel
4	Porca hexagonal - Hexagonal nut	Aço zincado - Zinc coated steel
5	Anilha plana - Washer	Aço zincado - Zinc coated steel
6	Abraçadeira - Clamp	Ferro fundido dúctil - Ductile cast iron

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Banda em aço inoxidável AISI 304.
- Abraçadeira em ferro fundido dúctil.
- Pressão de serviço: PN 16.
- Vedante em EPDM.
- Parafuso, porca e anilha em aço zincado.

APLICAÇÕES GERAIS

- Para a reparação de tubos de aço, ferro fundido e fibrocimento.

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

BASIC FEATURES

- Band in AISI 304 stainless steel.
- Clamp in ductile cast iron.
- Working pressure: PN 16.
- EPDM gasket.
- Nut and bolt in zinc coated steel.

GENERAL APPLICATIONS

- For quick repairs on steel, cast iron, asbestos cement.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.


Rev.0-02.25

1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

ABRAÇADEIRAS DE REPARAÇÃO - UMA BANDA (UM FECHO) REPAIR CLAMPS - SINGLE BAND

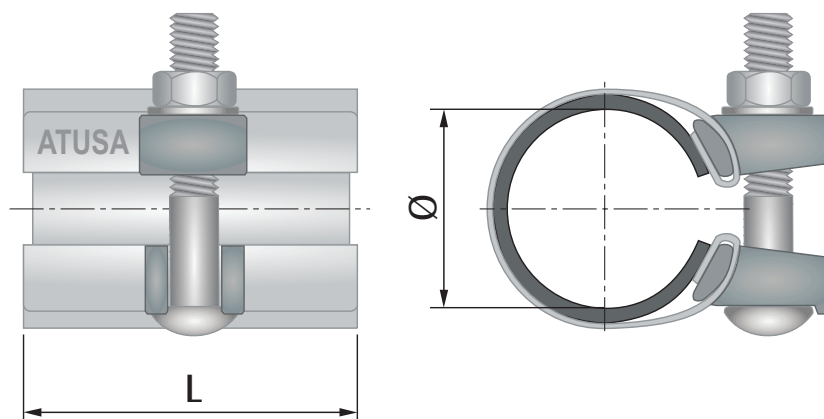

INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

COD.	Pressão máxima Maximum pressure	DIMENSÕES - DIMENSIONS		Pernos - Bolting		Peso aprox. Weight aprox. (Kg)
		Tolerância diametral Diametrical tolerance	Comprimento Length	Número Number	Diâmetro Diameter	
	(bar)	Ø (mm)	L (mm)	nr (n°)	Ø (mm)	
VF817021	16	21-25	75	1	M10	0,24
VF817026	16	26-30	75	1	M10	0,25
VF817029	16	29-33	75	1	M10	0,26
VF817033	16	33-37	75	1	M10	0,27
VF817038	16	38-42	75	1	M10	0,33
VF817042	16	42-45	75	1	M10	0,38
VF817044	16	44-48	75	1	M10	0,39
VF817048	16	48-51	75	1	M10	0,39
VF817050	16	50-54	75	1	M10	0,39
VF817055	16	55-60	75	1	M10	0,44
VF817060	16	60-64	75	1	M10	0,49
VF817071	16	71-76	75	1	M10	0,50
VF817087	16	87-93	75	1	M10	0,51
VF817112	16	112-118	75	1	M10	0,66

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-02.25
2/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com