


AUMENTO EM LATÃO - ACABAMENTO LATÃO

BRASS EXTENSION FITTING - BRASS FINISH

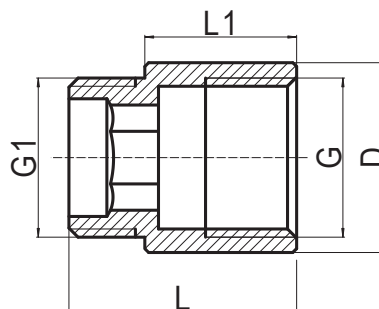

INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

DN	COD.	DIMENSÕES - DIMENSIONS					Peso aprox. Weight aprox. (g)
		L (mm)	L1 (mm)	G (inches)	G1 (inches)	D (mm)	
3/8"x30	LSB00302	39	30	3/8"	3/8"	20,0	38
3/8"x50	LSB00502	59	50	3/8"	3/8"	20,0	61
3/8"x100	LSB01002	109	100	3/8"	3/8"	20,0	116
1/2"x10	LSB00103	20	10	1/2"	1/2"	25,0	30
1/2"x20	LSB00203	30	20	1/2"	1/2"	25,0	46
1/2"x30	LSB00303	40	30	1/2"	1/2"	25,0	63
1/2"x40	LSB00403	50	40	1/2"	1/2"	25,0	81
1/2"x50	LSB00503	60	50	1/2"	1/2"	25,0	98
1/2"x60	LSB00603	70	60	1/2"	1/2"	25,0	117
1/2"x70	LSB00703	80	70	1/2"	1/2"	25,0	132
1/2"x80	LSB00803	90	80	1/2"	1/2"	25,0	153
1/2"x100	LSB01003	110	100	1/2"	1/2"	25,0	185
3/4"x20	LSB00204	32	20	3/4"	3/4"	30,5	62
3/4"x40	LSB00404	52	40	3/4"	3/4"	30,5	104
3/4"x50	LSB00504	62	50	3/4"	3/4"	30,5	130
3/4"x60	LSB00604	72	60	3/4"	3/4"	30,5	151
3/4"x80	LSB00804	92	80	3/4"	3/4"	30,5	194
3/4"x100	LSB01004	112	100	3/4"	3/4"	30,5	245

Rev.3-08.25
1/2



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Corpo em latão CW617N-DW conforme NP EN 12165.
- Método de fabrico: Barra em latão.
- Roscas de união conformes NP EN ISO 228-1.
- Acessórios de acordo com a norma NP EN 1254-4.
- Gama de temperaturas de serviço: -20 a 130 °C.
- Pressão máxima de serviço: PN 25.

APLICAÇÕES GERAIS

- Água sanitária fria e quente.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- Aplicar na rosca teflon ou vedante similar para obter uma maior estanquidade na união.
- Evitar o excesso de material de vedação aplicado para prevenir possíveis roturas causadas por aperto excessivo.
- Montar o acessório na instalação, tendo em atenção nunca apertar excessivamente mesmo.

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

BASIC FEATURES

- Body in brass CW617N-DW according to EN 12165.
- Production method: Brass bar.
- Threads according to EN ISO 228-1.
- Fittings comply with EN 1254-4 standard.
- Working temperature range: -20 to 130 °C.
- Maximal working pressure: PN 25.

GENERAL APPLICATIONS

- Cold and hot sanitary water.

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

- Place over the fitting PTFE or similar sealant in order to obtain a better tightness on the coupling.
- Avoid any surplus of sealant in order to prevent possible breakings caused by excessive clamping.
- Connect the fitting with the installation. Pay attention to not exceeding in fitting clamping.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.3-08.25
2/2