



FLANGE COM GOLA PARA SOLDAR FORJADA DIN 2634 - PN 25 FORGED WELDING NECK FLANGE DIN 2634 - PN 25



PN 25

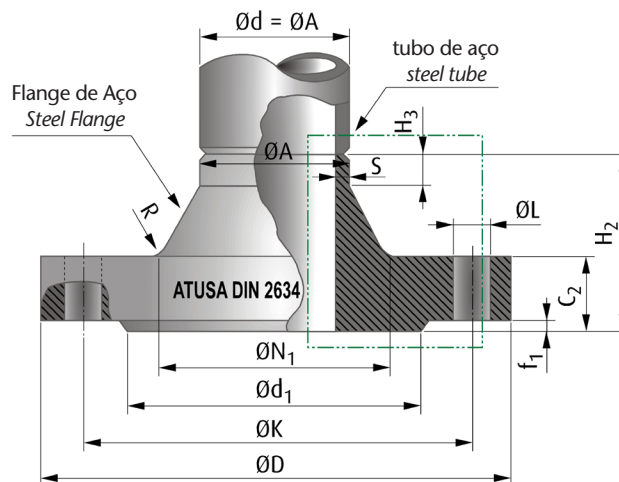

Chanfro da gola
Chamfer of neck



Chanfro necessário para: DN 200 a DN 500
Chamfer needed for: DN 200 to DN 500



INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

Designação - Designation				Flange - Flange										Face - Face		Parafusos - Bolting		Peso aprox. Weight approx. (kg)
COD.	Tubo de Aço Steel tube			PN	Diâmetro exterior Outside diameter	Diâmetro do círculo para os parafusos Diameter of bolt circle	Diâmetro para parafuso Bolt hole diameter	Altura Height	Espessura Thickness	Diâmetro da gola Neck diameter	Espessura da gola Neck thickness	Altura do extremo End height	Raio da gola Neck radius	Diâmetro Diameter	Altura Height	Número Number	Diâmetro Diameter	
	DN	NPS	Ød = ØA (mm)		ØD (mm)	ØK (mm)	ØL (mm)	H2 (mm)	C2 (mm)	ØN1 (mm)	S (mm)	H3 (mm)	R (mm)	Ød1 (mm)	f1 (mm)	nr (n°)	Ø (mm)	
F2634200	200	8"	219,1	25	360 ± 3,0	310 ± 1,0	26 ± 1,0/0	80 ± 2,0	30 ± 1,5	244	6,3	16	10	278	3	12	M24	17,00
F2634250	250	10"	273,0	25	425 ± 3,0	370 ± 1,5	30 ± 2,5/0	88 ± 2,0	32 ± 1,5	298	7,1	18	12	335	3	12	M27	24,40
F2634300	300	12"	323,9	25	485 ± 3,0	430 ± 1,5	30 ± 2,5/0	92 ± 3,0	34 ± 1,5	352	8,0	18	12	395	4	16	M27	31,20
F2634350	350	14"	355,6	25	555 ± 3,0	490 ± 1,5	33 ± 2,5/0	100 ± 3,0	38 ± 1,5	398	8,0	20	12	450	4	16	M30	47,20
F2634400	400	16"	406,4	25	620 ± 3,0	550 ± 1,5	36 ± 2,5/0	110 ± 3,0	40 ± 1,5	452	8,8	20	12	505	4	16	M33	61,70
F2634450	450	18"	457,0	25	670 ± 3,0	600 ± 1,5	36 ± 2,5/0	110 ± 3,0	46 ± 1,5	500	8,8	20	12	555	4	20	M33	75,50
F2634500	500	20"	508,0	25	730 ± 3,0	660 ± 1,5	36 ± 2,5/0	125 ± 3,0	48 ± 1,5	558	10,0	20	12	615	4	20	M33	97,00

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Flange conforme DIN 2634 e NP EN 1092-1.
- Material: Aço P250GH conforme a NP EN 10222-2.
- Tipo de frente de junção: Tipo B, Face com Ressalto.
- Todas as instalações devem cumprir os valores P-T segundo os requisitos legais especificados.
- Marcação: ATUSA; DIN 2634; DN/Ød; MATERIAL; PN; N° VAZAMENTO.

APLICAÇÕES GERAIS

- Sistemas de águas.
- Sistemas de adução, abastecimento e bombagem de águas.
- Aplicações industriais, óleos e gasóleos.
- Instalações de Segurança Contra Incêndios.

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

BASIC FEATURES

- Flange according to DIN 2634 and EN 1092-1.
- Material: Steel P250GH according to EN 10222-2.
- Flange facing type: Type B, Raised Face.
- All installations has to meet the P-T values specified in the legal requirements.
- Marking: ATUSA; DIN 2634; DN/Ød; MATERIAL; PN; HEAT Number.

GENERAL APPLICATIONS

- Water systems.
- Water supply, pumping and connection plants.
- Industrial applications, oils and diesel.
- Fire Fighting Installations.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-02.26



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com