




640

VÁLVULA RETENÇÃO RANHURADA DE CHARNEIRA

GROOVED RESILIENT SWING CHECK VALVE



DESCRIÇÃO COMPONENTES - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrição - Description	Material - Material
1	Corpo - Body	Fundição Dúctil - Ductile Iron (EN-GJS-450-10)
2	Pino Charneira - Hinge Pin	Aço Inoxidável - Stainless Steel UNS S42000 (SS420)
3	Mola - Spring	Aço Inoxidável - Stainless Steel UNS S30400 (SS304)
4	Anilha - Washer spring	Aço Inoxidável - Stainless Steel UNS S30400 (SS304)
5	Disco - Disc (DN50 - DN100) Disco - Disc (DN150 - DN300)	Aço Inoxidável - Stainless Steel UNS S30400 (SS304) Fundição Dúctil - Ductile Iron (EN-GJS-450-10)
6	Junta de vedação - Sealing Ring	EPDM
7	Assento - Seat	Bronze - Brass s/ ASTM B62 UNS C83600
8	Tampão - Plug	Ferro Maleável Galvanizado - Maleable Cast Iron galvanized
9	Casquilho - Bushing	Bronze - Brass s/ ASTM B62 UNS C83600

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Ranhuras conformes ISO 6182, EN 10255.
- Pressão de serviço (max): PN16 / 230 PSI / 1,6 MPa.
- Temperatura de serviço: 0 - 80 °C.
- Acabamento vermelho: revestimento epoxi s/ANSI-AWWA C550.
- FM / UL Approvals para instalações de segurança contra incêndios.

APLICAÇÕES GERAIS

- Redes de águas e instalações sanitárias, rega, sistemas anti-incêndios.

Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa prática e/ou normas existentes.

BASIC FEATURES

- Grooves ISO 6182, EN 10255.
- Service pressure (max.): PN16 / 230 PSI / 1,6 MPa.
- Service Temperature: 0 - 80 °C.
- Finished: fusion bonded epoxi coating ANSI-AWWA C550, red colour.
- FM and UL Approvals standard for Fire fighting services.

GENERAL APPLICATIONS

- Supply and sanitary water services, irrigation, fire fighting systems.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.


Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.S-11.21
1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

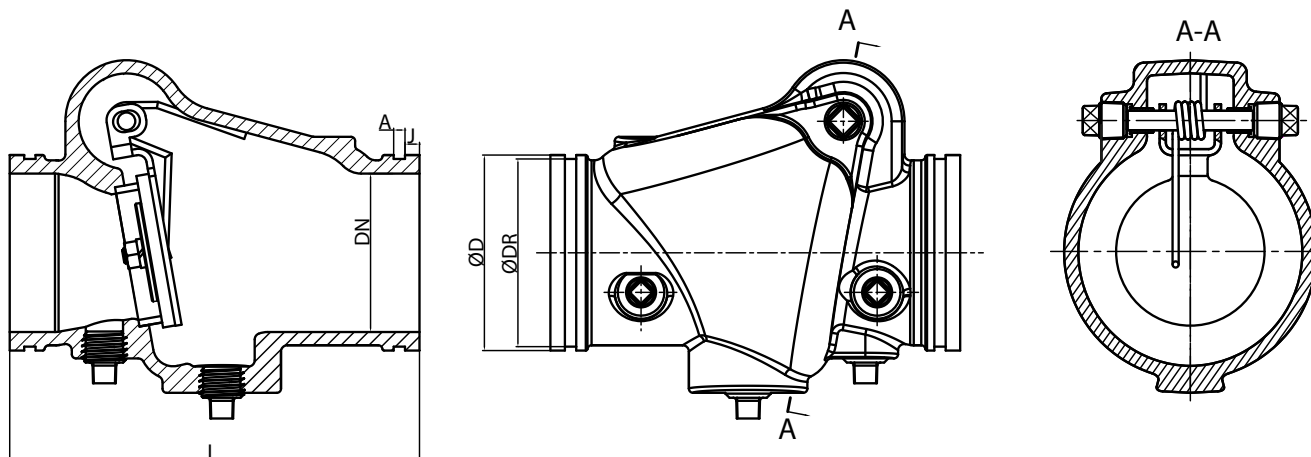


INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

Tubo Aço - Steel Pipe			COD.	DIMENSÕES - DIMENSIONS				Peso aprox. Weight aprox. (kg)
DN	Inch.	ØD (mm)		ØDR (mm)	J (mm)	A (mm)	L (mm)	
50	2"	60,3	6V640208	57,15	15,88	7,92	172	3,268
65	2 1/2"	76,1	6V64020B	72,26	15,88	7,92	184	3,564
80	3"	88,9	6V64020A	84,94	15,88	7,92	197	4,624
100	4"	114,3	6V64020C	110,08	15,88	9,52	210	7,447
125	5"	139,7	6V64020H	135,48	15,88	9,52	248	9,885
150	6"	168,3	6V64020E	163,96	15,88	9,52	325	16,164
200	8"	219,1	6V64020M	214,40	19,05	11,13	372	26,964
250	10"	273,0	6V64520N	268,28	19,05	12,70	457	63,000
300	12"	323,9	6V64520Q	318,29	19,05	12,70	535	93,000

AVISO Importante : não modificar nem eliminar nenhum componente da instalação sem primeiro ter despressurizado e drenado completamente o circuito, caso contrário podem resultar graves danos pessoais e/ou materiais.

Important NOTICE : never remove or modify any piping component without first de-pressurizing and draining completely the installation. Failure to do it could result in serious personal injury and/or economical losses.

Nota : Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio.

Note : Due to the continuous development of our products, the design and information given, may be changed without notification at any time.

Rev.S-11.21
2/2