


TI INOX Tipo A EN 10253-4

STAINLESS STEEL EQUAL TEES Type A EN 10253-4



AISI 304L

GAMMA MILLIMETRICA
MILLIMETRIC RANGE

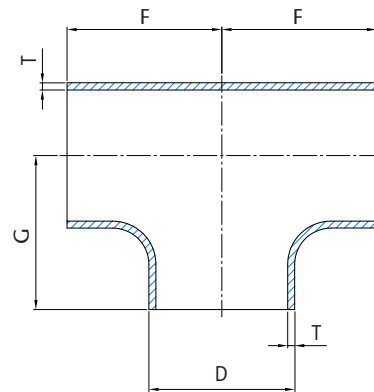

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Designazione - <i>Designation</i>				DIMENSIONI - <i>DIMENSIONS</i>				Peso appros. <i>Weight aprox.</i> (kg)
COD.	Tubo di acciaio <i>Steel tube</i>			Diametro esterno <i>Outside diameter</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Distanze Centro-Estremità Center-to-End Dimensions		
	DN	NPS	Ø est (mm)	D (mm)	T (mm)	F (mm)	G (mm)	
ITM41025	20	3/4"	25	25,0 ± 0,5	1,5 ± 0,2	28,5 ± 2	28,5 ± 2	0,056
ITM41028	20	3/4"	28	28,0 ± 0,5	1,5 ± 0,2	28,5 ± 2	28,5 ± 2	0,067
ITM41033	25	1"	33	33,0 ± 0,5	1,5 ± 0,2	38 ± 2	38 ± 2	0,140
ITM41043	40	1 1/2"	43	43,0 ± 0,5	1,5 ± 0,2	47,5 ± 2	47,5 ± 2	0,223
ITM41050	50	2"	50,8	50,8 ± 0,5	1,5 ± 0,2	57 ± 2	57 ± 2	0,330
ITM41053	50	2"	53	53,0 ± 0,5	1,5 ± 0,2	57 ± 2	57 ± 2	0,242
ITM41063	50	2"	63,5	63,5 ± 0,6	1,5 ± 0,2	63,5 ± 2	63,5 ± 2	0,353
ITM41073	65	2 1/2"	73	73,0 ± 0,7	1,5 ± 0,2	76 ± 2	76 ± 2	0,580
ITM42084	80	3"	84	84,0 ± 0,8	2,0 ± 0,3	85,5 ± 2	85,5 ± 2	0,772
ITM42104	100	4"	104	104,0 ± 1,0	2,0 ± 0,3	105 ± 2	105 ± 2	1,191
ITM42129	125	5"	129	129,0 ± 1,3	2,0 ± 0,3	124 ± 2	124 ± 2	1,760
ITM42154	150	6"	154	154,0 ± 1,5	2,0 ± 0,3	143 ± 2	143 ± 2	2,800
ITM42204	200	8"	204	204,0 ± 2,0	2,0 ± 0,3	178 ± 2	178 ± 2	3,836
ITM42254	250	10"	254	254,0 ± 2,5	2,0 ± 0,3	250 ± 3	250 ± 3	7,210

APPLICAZIONI GENERALI

- Sistemi idrici generali.
- Impianti di acqua potabile.
- Sistemi di alimentazione e pompaggio dell'acqua.
- Applicazioni industriali di acqua, gas, vapore, condensati e oli.
- Impianti di sicurezza antincendio.
- Industria chimica, alimentare, termica e farmaceutica.
- Aria compressa.
- Strutture metalliche per caldaie.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

GENERAL APPLICATIONS

- Water systems.
- Installations of Water for Human consumption.
- Water supply, pumping and connection plants.
- Industrial applications of water, gas, steam, condensates and oils.
- Fire Fighting Installations.
- Chemical, food, thermal and pharmaceutical industries.
- Compressed air.
- Steel structures of boilermaking.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.0-04.23
1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com



CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- Raccordi a saldare di testa secondo UNI EN 10253-4 Tipo A, realizzato in acciaio inossidabile per usi generali e con ispezioni specifiche (Certificato 3.1 - EN 10204).
- Acciaio Inossidabile X2CrNi18-9 / 1.4307 (AISI 304L) conformi alla norma UNI EN 10253-4:
 - Composizione chimica (%): C (0,030 max) ; Si (1,00 max) ; Mn (2,00 max) ; S (0,015 max) ; P (0,045 max) ; N ($\leq 0,11$) ; Cr (17,5 a 19,5) ; Ni (8,00 a 10,0).
 - Caratteristiche meccaniche:
 - Limite elastico convenzionale a 0,2% minimo ($R_{p0,2}$): 180 N/mm².
 - Resistenza alla trazione (R_m): 470 - 670 N/mm².
 - Allungamento a rottura minimo (A): 40 %.
 - Durezza Brinell massima (HBW): 200 HB.
- Tolleranza dimensionali: vedi tabella dimensionale.
- Tolleranza all'ovalizzazione (O_v): compresi nei limiti delle tolleranze di diametro (vedi tabella dimensionale) e devono essere misurati alle estremità di saldatura (vedi Figura 1).
- Tolleranza di forma (X): 1% max. del diametro esterno D nel punto misurato o 1 mm, a seconda di quale sia il valore maggiore (vedi Figura 2).
- Tutte le installazioni devono rispettare i valori P-T secondo i requisiti legali specificati.

Nota 1: Il comportamento dell'acciaio durante e dopo la saldatura non dipende solo dall'acciaio, ma essenzialmente dalle condizioni di preparazione ed esecuzione della saldatura e dall'uso finale del raccordi.

Nota 2: Il diametro esterno D deve essere misurato alle estremità di saldatura dei raccordi.




Figura 1 - Ovalità (esagerata per chiarezza)

Figure 1 - Ovality (exaggerated for clarity)

BASIC FEATURES

- Butt-Welding pipe fittings according to EN 10253-4 Type A, made in stainless steel for general use and with specific inspection requirements (Certificate 3.1 - EN 10204).
- Stainless Steel X2CrNi18-9 / 1.4307 (AISI 304L) according to EN 10253-4:
 - Chemical composition (%): C (0,030 max) ; Si (1,00 max) ; Mn (2,00 max) ; S (0,015 max) ; P (0,045 max) ; N ($\leq 0,11$) ; Cr (17,5 a 19,5) ; Ni (8,00 a 10,0).
 - Mechanical characteristics:
 - Minimum 0,2% Proof Strength ($R_{p0,2}$): 180 N/mm².
 - Tensile Strength (R_m): 470 - 670 N/mm².
 - Minimum Elongation (A): 40 %.
 - Maximum Brinell Hardness (HBW): 200 HB.
- Tolerances on dimensions: see dimensional table.
- Tolerances for ovality (O_v): included in the limits of the diameter tolerances (see dimensional table) and shall be measured at the welding ends (see Figure 1).
- Tolerances on the form (X): 1% max. of the external diameter D at the point measured or 1 mm, whichever is the greater (see Figure 2).
- All installations has to meet the P-T values specified in the legal requirements.

Note 1: The behaviour of the steel during and after welding is dependant not only on the steel, but also essentially on the conditions of preparing and carrying out the welding and on the final use of the fitting.

Note 2: The external diameter D shall be measured at the welding ends of the fittings.

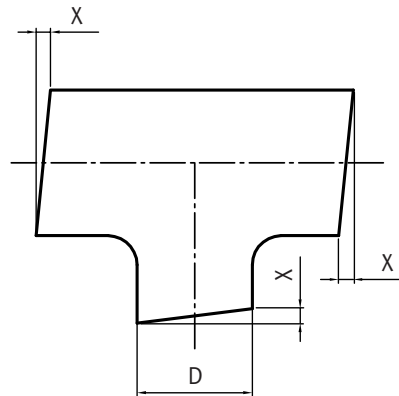


Figura 2 - Forma (esagerata per chiarezza)

Figure 2 - Form (exaggerated for clarity)

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-04.23
2/2