


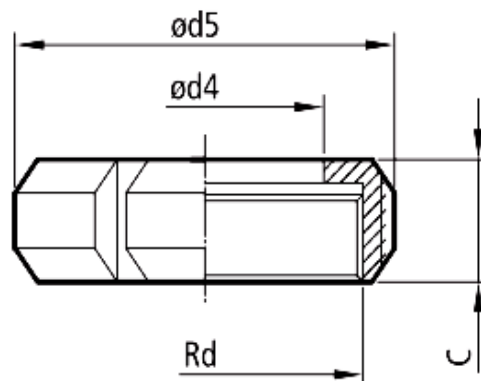

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- Realizzato in acciaio inossidabile AISI 304.
- Conforme alla norma SMS 1146.
- Finitura: Lucida.
- Filettatura conforme alla norma DIN 405.
- Finitura della superficie interna $Ra \leq 0,8 \mu m$.

BASIC FEATURES

- Made of stainless steel AISI 304.
- According to SMS 1146 standard.
- Ending: Polish.
- Thread according to DIN 405 standard.
- Internal surface finished $Ra \leq 0,8 \mu m$.

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

DN	COD.	DIMENSIONI - DIMENSIONS				Peso appros. Weight aprox. (kg)
		Ød4 (mm)	Ød5 (mm)	Rd	C (mm)	
25	I3744S05	32	51	Rd40x1/6"	20	0,110
38	I3744S06	48	74	Rd60x1/6"	25	0,270
51	I3744S07	61	84	Rd70x1/6"	26	0,300
63,5	I3744S08	74	100	Rd85x1/6"	30	0,490
76	I3744S09	87	114	Rd98x1/6"	32	0,640
101,6	I3744S0A	117	150	Rd132x1/6"	32	0,980
104	I3744S0C	113	140	Rd125x1/4"	32	0,950

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione. L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note: Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-05.23

