


PROLUNGA PESANTE OTTONE - FINITURA OTTONE

BRASS EXTENSION FITTING - BRASS FINISH

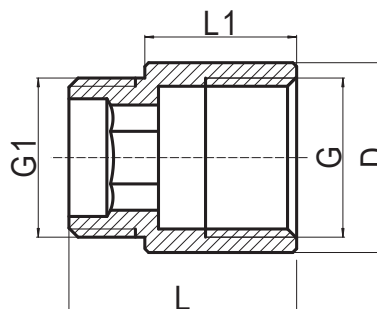

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

DN	COD.	DIMENSIONI - DIMENSIONS					Peso appros. Weight aprox. (g)
		L (mm)	L1 (mm)	G (inches)	G1 (inches)	D (mm)	
3/8"x30	LSB00302	39	30	3/8"	3/8"	20,0	38
3/8"x50	LSB00502	59	50	3/8"	3/8"	20,0	61
3/8"x100	LSB01002	109	100	3/8"	3/8"	20,0	116
1/2"x10	LSB00103	20	10	1/2"	1/2"	25,0	30
1/2"x20	LSB00203	30	20	1/2"	1/2"	25,0	46
1/2"x30	LSB00303	40	30	1/2"	1/2"	25,0	63
1/2"x40	LSB00403	50	40	1/2"	1/2"	25,0	81
1/2"x50	LSB00503	60	50	1/2"	1/2"	25,0	98
1/2"x60	LSB00603	70	60	1/2"	1/2"	25,0	117
1/2"x70	LSB00703	80	70	1/2"	1/2"	25,0	132
1/2"x80	LSB00803	90	80	1/2"	1/2"	25,0	153
1/2"x100	LSB01003	110	100	1/2"	1/2"	25,0	185
3/4"x20	LSB00204	32	20	3/4"	3/4"	30,5	62
3/4"x40	LSB00404	52	40	3/4"	3/4"	30,5	104
3/4"x50	LSB00504	62	50	3/4"	3/4"	30,5	130
3/4"x60	LSB00604	72	60	3/4"	3/4"	30,5	151
3/4"x80	LSB00804	92	80	3/4"	3/4"	30,5	194
3/4"x100	LSB01004	112	100	3/4"	3/4"	30,5	245



CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- Corpo in ottone CW617N-DW in conformità a UNI EN 12165.
- Metodo di produzione: Barra in ottone.
- Filettature del raccordo secondo UNI EN ISO 228-1.
- Raccordi conformi alla norma UNI EN 1254-4.
- Temperatura di esercizio: da -20 a 130 °C.
- Pressione massima di esercizio: PN 25.

APPLICAZIONI GENERALI

- Acqua sanitaria fredda e calda.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Applicare il Teflon o un sigillante simile sulla filettatura per ottenere una migliore tenuta sul giunto.
- Evitare l'applicazione eccessiva di materiale sigillante per evitare possibili rotture causate da un serraggio eccessivo.
- Montare il raccordo nell'installazione, facendo attenzione a non serrarlo eccessivamente.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Body in brass CW617N-DW according to EN 12165.
- Production method: Brass bar.
- Threads according to EN ISO 228-1.
- Fittings comply with EN 1254-4 standard.
- Working temperature range: -20 to 130 °C.
- Maximal working pressure: PN 25.

GENERAL APPLICATIONS

- Cold and hot sanitary water.

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

- Place over the fitting PTFE or similar sealant in order to obtain a better tightness on the coupling.
- Avoid any surplus of sealant in order to prevent possible breakings caused by excessive clamping.
- Connect the fitting with the installation. Pay attention to not exceeding in fitting clamping.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.3-08.25
2/2